


## iQ700, Placa de indução, 80 cm, Preto EX875KYW1E

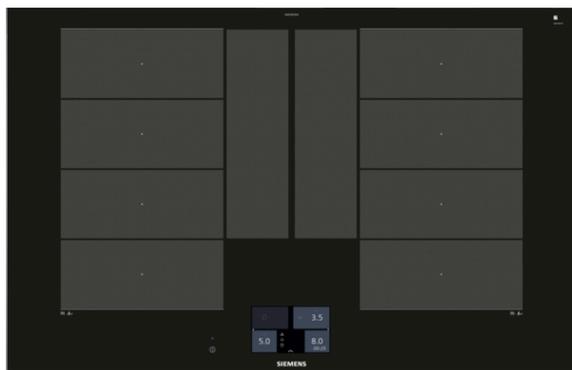

### Acessórios incluídos

1 x Régua de compensação 750 - 780 mm

### Acessórios opcionais

HZ394301 Friso de união (design Comfort)  
 HZ390522 Grelhador (flexInduction)  
 HZ390512 Teppan Yaki (flexInduction)  
 HZ39050 cookingSensor (sensor cozadura wireless)

Placa de indução flexInduction Plus com características inovadoras para a máxima flexibilidade a cozinhar.

- ✓ TFT touchPlus: para uma utilização fácil e uma visualização ideal.
- ✓ powerMove Plus: uma função que permite um confeção mais cómoda graças a três zonas com diferentes temperaturas - activada através do toque.
- ✓ flexMotion: mova livremente os recipientes pela placa, sem perder o nível de potência selecionado.
- ✓ Home Connect: aceda e controle a sua placa, a qualquer momento e em qualquer lugar.
- ✓ cookingSensor Plus ready: sensor para um controlo automático da temperatura.

### Equipamento interior

#### Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : Eléctrica

Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : 4

Medidas do nicho para instalação : 51 x 750-780 x 490-500 mm

Largura do produto sem pegas desembalado. : 812 mm

Dimensões do produto : 51 x 812 x 520 mm

Dimensões do produto embalado : 126 x 953 x 608 mm

Peso líquido : 18,150 kg

Peso bruto : 19,6 kg

Indicador de calor residual : Separado

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Cor da superfície : Preto

Certificados de aprovação : AENOR, CE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 110 cm

Código EAN : 4242003765296

Classificação da ligação eléctrica : 7400 W

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 50; 60 Hz



4 242003 765296

## iQ700, Placa de indução, 80 cm, Preto EX875KYW1E

### Equipamento interior

#### Design

- Design Comfort com perfis laterais
- Combinável com placas / dominós de design igual

#### Equipamento profissional

- Função powerMove Plus: 3 passos
- Função flexMotion
- Sistema cookControl Plus
- cookingSensor ready (sensor disponível como acessório)

#### Rapidez

- Função powerBoost em todas as zonas
- Função shortBoost

#### Conforto

- 4 zonas de indução
- TFT touchPlus
- flexInduction Plus (2 indutores adicionais na vertical)
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- Função reStart
- Função quickStart
- Manter quente
- Controlo Remoto através da app Home Connect
- Sistema cookConnect

#### Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 zona de Ø 230 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 zona de Ø 230 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 zona de Ø 230 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 zona de Ø 230 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW)
- 17 níveis de potência

#### Ambiente e Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Detecção do recipiente
- Potência máxima regulável
- Corte de segurança
- Segurança para crianças
- Proteção para limpeza
- 
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

#### Informação técnica:

- Medidas do nicho (AxLxP): 51 x 750 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 51 x 812 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Cabo incluído na embalagem
- Comprimento do cabo de ligação: 110 cm


## iQ700, Placa de indução, 80 cm, Preto EX875KYW1E

Desenhos à escala

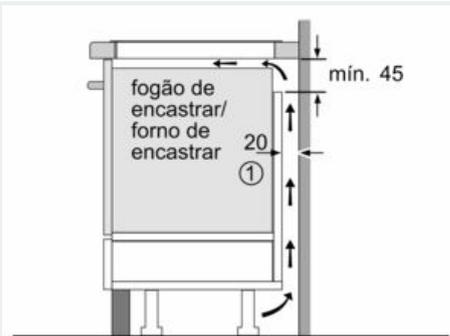


① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

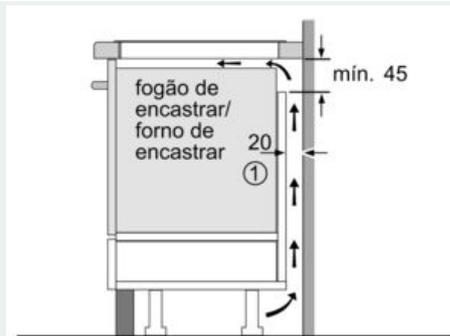


① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

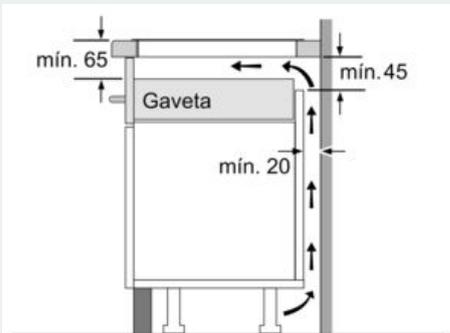

Medidas em mm

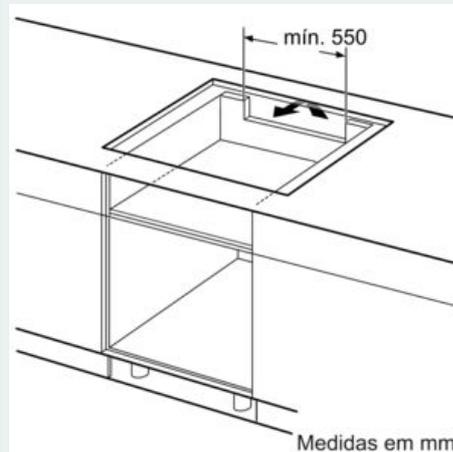

Medidas em mm

