


iQ700, Placa de indução, 70 cm, Preto EX775LEC1E



Placa de indução flexInduction com características inovadoras para cozinhar com a máxima liberdade.

- ✓ flexInduction: adapta as zonas de cozedura a diferentes recipientes até 24 cm de diâmetro – para maior comodidade.
- ✓ dual lightSlider: para uma utilização fácil e intuitiva da placa.
- ✓ fryingSensor plus: controla a temperatura, evitando que os alimentos se queimem..
- ✓ powerMove Plus: uma função que permite um confeção mais cómoda graças a três zonas com diferentes temperaturas - activada através do toque.
- ✓ powerBoost: aumento da potência até 50% e redução do tempo de aquecimento.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : Eléctrica

Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : 4

Medidas do nicho para instalação : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Largura do produto sem pegas desembalado. : 710 mm

Dimensões do produto : 51 x 710 x 520 mm

Dimensões do produto embalado : 126 x 953 x 608 mm

Peso líquido : 14,440 kg

Peso bruto : 15,8 kg

Indicador de calor residual : Separado

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Material de superfície básico : Vitrocerâmica

Cor da superfície : Preto

Certificados de aprovação : AENOR, CE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 110 cm

Código EAN : 4242003716908

Classificação da ligação eléctrica : 7400 W

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 50; 60 Hz

Acessórios opcionais

HZ394301	Friso de união (design Comfort)
HZ390522	Grelhador (flexInduction)
HZ390512	Teppan Yaki (flexInduction)



iQ700, Placa de indução, 70 cm, Preto EX775LEC1E

Equipamento interior

Design

- Design Comfort com perfis laterais
- Combinável com placas / dominós de design igual

Equipamento profissional

- Função fryingSensor Plus com 5 níveis de temperatura
- Função powerMove Plus: 3 passos

Rapidez

- Função powerBoost em todas as zonas
- Função shortBoost

Conforto

- 4 zonas de indução
- 1 zona flexInduction
- Controlo dual lightSlider
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- Função reStart
- Função quickStart

Potência e Dimensões


- Zonas de cozedura de indução: 1 zona de 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (potência máx. 3.7 kW) ou 2 zonas de Ø 190 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 zona de Ø 145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.2 kW); 1 zona de Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW)
- 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Detecção do recipiente
- Potência máxima regulável
- Corte de segurança
- Segurança para crianças
- Proteção para limpeza
-
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)
- Medidas do nicho (AxLxP): 51 x 560 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 51 mm x 710 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Cabo incluído na embalagem
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m


iQ700, Placa de indução, 70 cm, Preto EX775LEC1E

Desenhos à escala

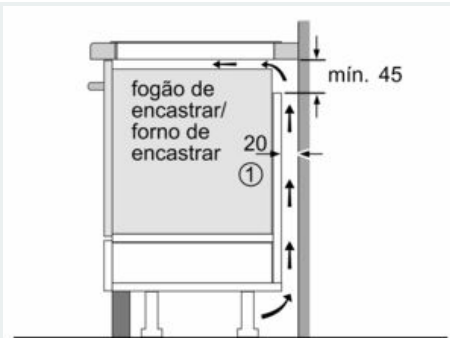


① É necessário prever um espaço para ventilação.



Medidas em mm

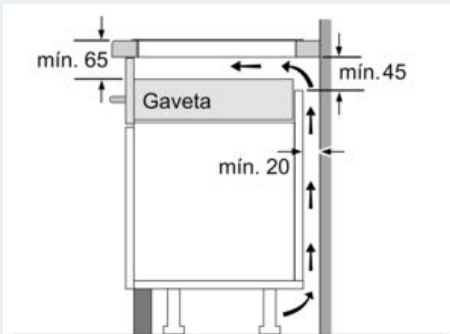

Medidas em mm

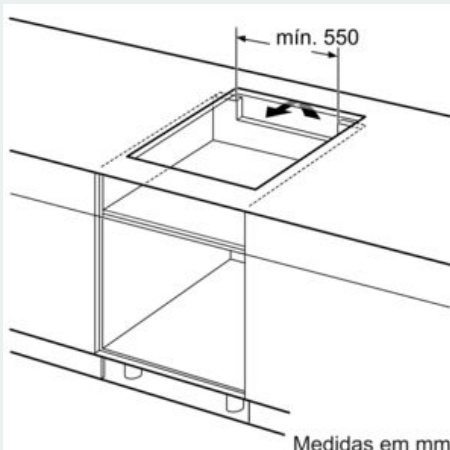

Medidas em mm

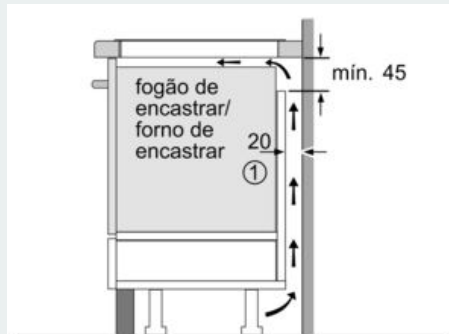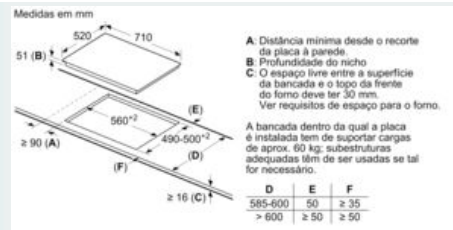

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm