

## iQ500, Chaminé de parede, 70 cm, Inox LC77BHP50



### Acessórios opcionais

LZ11CXI16	Mód. rec. CleanAirPlus
LZ10FXJ05	Mód. rec. regenerável

A campânula de parede de design box que surpreende com uma potência de extração elevada e um design distinto em harmonia com a sua cozinha.

- ✓ Motor iQdrive - um motor silencioso, mas de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Extremamente silencioso – O exaustor silencioso que mantém a calma e a serenidade na sua cozinha.
- ✓ Controlo touchControl: para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

### Equipamento interior

#### Technical data

Tipologia : Wall-mounted  
 Certificados de aprovação : CE, VDE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 130 cm  
 Altura da chaminé : 582-908/568-1018 mm  
 Altura do produto, sem chaminé : 46 mm  
 Distân. min. até disco eléct. : 550 mm  
 Distân.min.até queimador gás : 650 mm  
 Peso líquido : 15,196 kg  
 Tipo de controlo : Electrónicos  
 Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo  
 Extracção máxima de ar de saída : 416 m³/h  
 Recirculação de saída na posição reforçada : 409 m³/h  
 Saída máxima do ar de recirculação : 330 m³/h  
 Extracção de ar na posição reforçada : 674 m³/h  
 Número de luzes : 2  
 Nível de ruído : 60 dB(A) re 1 pW  
 Diâmetro da saída de ar : 120 / 150 mm  
 Material do filtro de gordura : Alumínio lavável  
 Código EAN : 4242003831984  
 Classificação da ligação : 143 W  
 Corrente : 10 A  
 Voltagem : 220-240 V  
 Frequência : 50; 60 Hz  
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Tipo de instalação : Montado na parede



4 242003 831984

## iQ500, Chaminé de parede, 70 cm, Inox LC77BHP50

### Equipamento interior

#### Informação geral:

- 70 cm de largura
- Para instalar na parede sobre a placa
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 416 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 674 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 60 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 71 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 330 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 409 m<sup>3</sup>/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 67 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 71 dB(A) re 1 pW

#### Modo de funcionamento:

- Controlo touchControl (3 + 2 níveis intensivos)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Função Boost

#### Conforto:

- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- 
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 267 lux
- Função dimmer - regulação da intensidade da iluminação
- Função softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Interior blindado: fácil limpeza.
- 

#### Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 35.6 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 47/60 dB\*

#### Informação técnica:

- Sistema de instalação fácil
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 614-954 x 698 x 500 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 614-1064 x 698 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 143 W


- Voltagem: 220 - 240 V

- Válvula anti-retorno incluída

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

## iQ500, Chaminé de parede, 70 cm, Inox LC77BHP50

Desenhos à escala

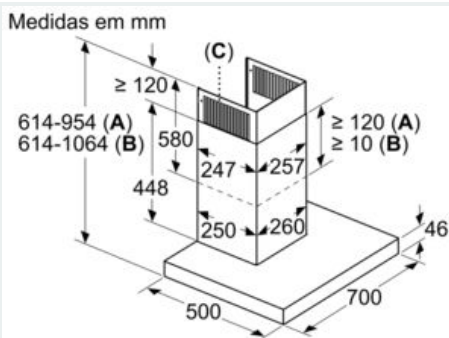

**A:** Extração  
**B:** Circulação de ar  
**C:** Saída de ar - em caso de extração,  
 montar com as ranhuras viradas para baixo

