TAFIBRA
criamos o seu ambiente

MOBELPAN

TIPO - *TIPO* - TYPE: **ST**

Standard / *Estándar* / Standard

DEFINIÇÃO - *DEFINICIÓN* - DEFINITION

Aglomerado de fibras de madeira de alta densidade pintado para utilização em ambiente seco.
Aglomerado de fibras de madera de alta densidad pintado para utilización en ambiente seco.
Painted hardboard for use in dry condition.

APLICAÇÕES - *APLICACIONES* - USES

Interiores de mobiliário, embalagens decorativas, superfícies curvas, decoração de interiores.
Interiores de mobiliario, embalajes decorativas, superficies curvas, decoración de interiores.
Furniture backs, decorative packaging, curved surfaces, interior decoration.

DIMENSÕES E ESPESSURAS STANDARD - *MEDIDAS Y ESPESORES ESTÁNDAR* - STANDARD SIZES & THICKNESSES

2440 x 1220 x 2,5 / 3,2 / 4 / 4,8 / 5 / 6,4 mm
2750 x 1220 x 2,5 / 3,2 / 4 / 4,8/ 5 /6,4 mm
3050 x 1220 x 2,5 / 3,2 / 4 / 4,8 / 5 / 6,4 mm

COLECÇÃO DE CORES, PADÕES E ACABAMENTOS - *COLECCIÓN DE COLORES, DISEÑOS Y ACABADOS* - COLOURS, PATTERNS AND TEXTURES COLLECTION

Colecção TAFIBRA / Colección TAFIBRA / TAFIBRA Collection.

TOLERÂNCIAS - *TOLERANCIAS* - TOLERANCES

	ESPESSURA-*ESPESOR*-THICKNESS (mm)						
	2,5	3,2	4	4,8	5	6,4	REF.
Comprimento e largura/*Largo y ancho*/Length & width (mm/m)	±2	±2	±2	±2	±2	±2	EN 622-1
Espessura/*Espesor*/Thickness (mm)	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,5	±0,5	EN 622-1
Esquadria/*Escuadría*/Squareness (mm/m)	2	2	2	2	2	2	EN 622-2

PROPRIEDADES FISICO-MECÂNICAS - *PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS* - PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

	ESPESSURA-*ESPESOR*-THICKNESS (mm)						
	2,5	3,2	4	4,8	5	6,4	REF.
Densidade/*Densidad*/Density (*) (Kg/m³) – gama/*rango*/range	950±30	950±30	950±30	950±30	950±30	950±30	EN 323
Resistência à tracção/*Resistencia a tracción*/Internal bond (N/mm²) – min.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	EN 319
Inchamento/*Hinchamiento*/Thickness swelling (24 h) (%) – max.	20	20	20	20	17	17	EN 317
Resistência à flexão/*Resistencia a flexión*/Bending strength (N/mm²) – min.	40	40	40	40	40	40	EN 310
Teor de humidade/*Humedad residual*/Moisture content (%) – gama/*rango*/range	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 8	EN 322
Teor de formaldeído/*Contenido en formaldehído*/Formaldehyde potential (mg/100g) – max.	Livre de formaldeido/*Libre de formaldehído*/Formaldehyde free						

(*) Valor de referência / *Dato orientativo* / Guiding value

Produto com marcação CE segundo a Norma Europeia EN 13986

Producto con marcado CE de acuerdo con la Norma Europea EN 13986

CE marked product according to European Standard EN13986

Fabricado numa linha de produção certificada ISO 9001

Fabricado en una línea de producción certificada ISO 9001

Produced in an ISO 9001 registered plant

TAFIBRA
creamos tu entorno

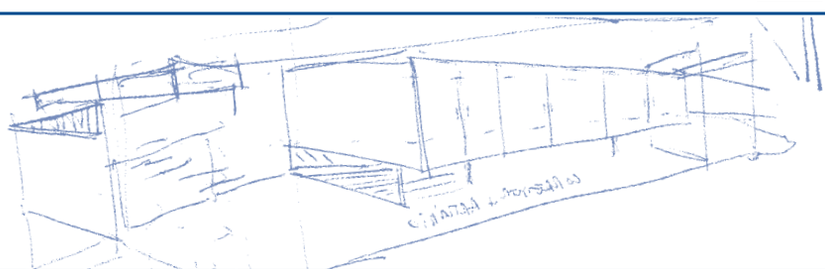

SONAE INDÚSTRIA

PORTUGAL
Lugar do Espido - Via Norte
4470-909 Maia
Tel.+351 229 360 100 / Fax.+351 229 360 150
e-mail: sonae.tafibra@sonaeindustria.com

Export Department
Lugar do Espido - Via Norte - Apartado 1207
4470-909 Maia - Portugal
Tel.+351 229 360 172 / Fax.+351 229 360 170
e-mail: export@sonaeindustria.com

www.tafibra.com / www.sonaindustria.com

ESPAÑA
Oficinas Centrales
Ronda de Poniente, 6-B
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.+34 918 070 700 / Fax.+34 918 070 706
e-mail: comercial@tafibra.es

Delegación Cataluña
Tel.+34 977 524 583 / Fax.+34 977 524 552

Delegación Centro
Tel.+34 918 070 707 / Fax.+34 918 070 704

Delegación Galicia
Tel.+34 986 758 304 / Fax.+34 986 758 308

Delegación Levante
Tel.+34 961 217 280 / Fax.+34 961 212 559

Delegación Noroeste
Tel.+34 983 420 606 / Fax.+34 983 420 623

Delegación Norte
Tel.+34 945 384 344 / Fax.+34 945 384 374

Delegación Sur
Tel.+34 953 648 020 / Fax.+34 953 648 021

Representación en Canarias
Tel.+34 928 264 143 / Fax.+34 928 222 003