

iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KG36NVIDA



Combinado noFrost com sistema de conservação hyperFresh. Mantém carne e peixe frescos durante mais tempo.

- ✓ noFrost – Descongelar o congelador é coisa do passado.
- ✓ Menor necessidade de limpar as portas em inox antedeadas.
- ✓ Instalação sem restrições, inclusivé junto à parede.
- ✓ O suporte para garrafas proporciona um acondicionamento seguro para as garrafas.
- ✓ Prateleiras de vidro extensíveis: permitem o fácil acesso aos alimentos, especialmente os colocados no fundo do aparelho.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética: D
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 191 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 89 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 237 l
 Emissão de ruído aéreo: 36 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de construção: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Largura do produto sem pegas desembalado.: 600 mm
 Profundidade: 660 mm
 Peso líquido: 74,084 kg
 Classificação da ligação: 100 W
 Corrente: 10 A
 De que lado está montada a porta?: Direita reversível
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Certificados de aprovação: CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240 cm
 Autonomia em caso de falha de energia (h): 13 h
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 2
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Tipo de instalação: N/D

Acessórios incluídos

1 x Cuvete para cubos de gelo



iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KG36NVIDA

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 191 kWh/ano
- Volume líquido total : 326 litros
- Volume líquido do frigorífico: 237 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 36 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox-easyclean
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost - descongelação automática
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação

FRIGORÍFICO

- Sistema multiAirflow
- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 3 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas hyperFresh ◀0°C▶ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.
-

CONGELADOR

- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas transparentes
- Super congelação
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Classe Climática: SN-T
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvete para cubos de gelo


Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos

distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KG36NVIDA

Desenhos à escala

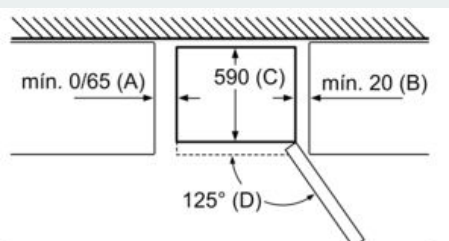

Nome do aparelho	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm