

**iQ100, Exaustor telescópico, 60 cm,
Metálico prateado
LI64MB521**

**B**

O exaustor telescópico integra-se na perfeição por baixo do móvel superior, ficando praticamente invisível.

✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Pull-out
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 175 cm
Medidas do nicho para instalação : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Distân. min. até disco electr. : 430 mm
Distân.min.até queimador gás : 650 mm
Peso líquido : 8,411 kg
Tipo de controlo : Mecânicos
Número de velocidades : 3
Extracção máxima de ar de saída : 388 m³/h
Saída máxima do ar de recirculação : 196 m³/h
Número de luzes : 2
Nível de ruído : 67 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar : 120 / 150 mm
Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
Código EAN : 4242003880111
Classificação da ligação : 108 W
Corrente : 10 A
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50 Hz
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação : Encastre



4 242003 880111

iQ100, Exaustor telescópico, 60 cm, Metálico prateado LI64MB521

Equipamento interior

Informação geral

- 60 cm de largura
- Para instalar em armário de 60 cm
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 389 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 67 dB (A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Selector independente
- 3 níveis

Conforto

- Ativação automática do aparelho com abertura e fecho da gaveta
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
-
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 131 lux

Classe de Eficiência Energética




- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 41.1 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: C*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*

Informação técnica

- Medidas do nicho (AxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Para funcionamento em modo de recirculação de ar é necessário adquirir o módulo de recirculação (ver acessórios)
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.75 m
- Potência de ligação: 108 W
- Válvula anti-retorno incluída

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

Desenhos à escala

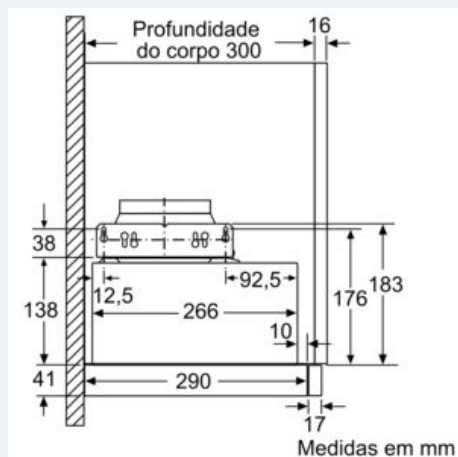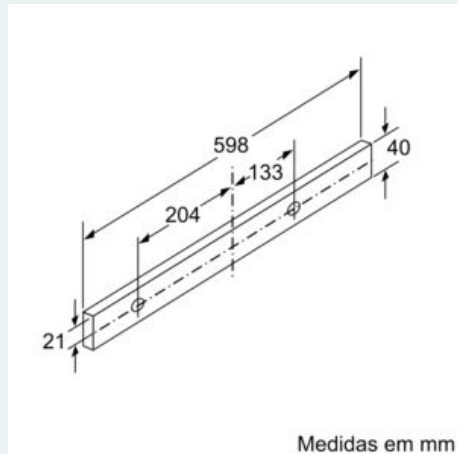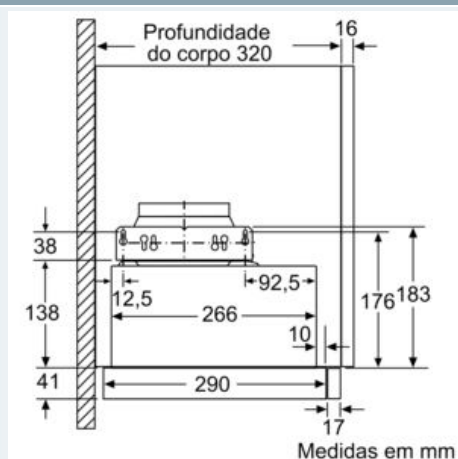

LI64MB521

Technical drawing of the rear panel of the equipment. The drawing shows a rectangular panel with various dimensions in millimeters. The overall width is 290 mm and the overall height is 183 mm. The panel has a top section with a width of 266 mm and a height of 69 mm. The top section contains two circular openings with diameters of 120 mm and 150 mm. The bottom section has a width of 266 mm and a height of 176 mm. The panel is mounted on a base with a height of 41 mm. The panel is labeled "Painel da parede traseira" and "máx. 20 mm". The drawing also indicates the "Posição das lâmpadas LED" and a dimension "X" for the equipment.

Posição das lâmpadas LED

X: conforme o equipamento

Painel da parede traseira
máx. 20 mm

Medidas em mm