



iQ700, Placa de indução, 70 cm, Preto EX775LYE4E

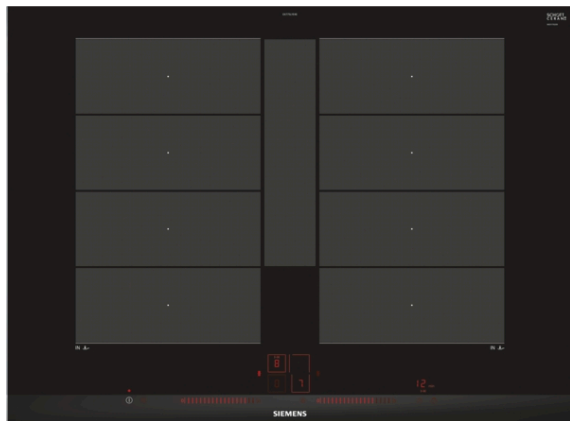

Placa de indução flexInduction Plus com características inovadoras para a máxima flexibilidade a cozinhar.

- ✓ dual lightSlider: para uma utilização fácil e intuitiva da placa.
- ✓ powerMove Plus: uma função que permite um confeção mais cómoda graças a três zonas com diferentes temperaturas - activada através do toque.
- ✓ flexMotion: mova livremente os recipientes pela placa, sem perder o nível de potência selecionado.
- ✓ cookingSensor Plus ready: sensor para um controlo automático da temperatura.
- ✓ Indução: tecnologia inovadora que torna o cozinhar mais rápido, limpo e seguro.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : Eléctrica

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4

Medidas do nicho para instalação : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Largura do produto sem pegas desembalado. : 710 mm

Dimensões do produto : 51 x 710 x 520 mm

Dimensões do produto embalado : 126 x 953 x 608 mm

Peso líquido : 15,540 kg

Peso bruto : 16,9 kg

Indicador de calor residual : Separado

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Material de superfície básico : Vitrocerâmica

Cor da superfície : Preto

Certificados de aprovação : AENOR, CE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 110 cm

Código EAN : 4242003757826

Classificação da ligação eléctrica : 7400 W

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 50; 60 Hz

Acessórios opcionais

HZ394301	Friso de união (design Comfort)
HZ390522	Grelhador (flexInduction)
HZ390512	Teppan Yaki (flexInduction)
HZ39050	cookingSensor (sensor cozedura wireless)



iQ700, Placa de indução, 70 cm, Preto EX775LYE4E

Equipamento interior

Design

- Design Comfort com perfis laterais
- Combinável com placas / dominós de design igual

Equipamento profissional

- Função powerMove Plus: 3 passos
- Função flexMotion
- cookingSensor ready (sensor disponível como acessório)

Rapidez

- Função powerBoost em todas as zonas
- Função shortBoost

Conforto

- 4 zonas de indução
- flexInduction Plus (indutor adicional na vertical)
- Controlo dual lightSlider
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- Função reStart
- Função quickStart

Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (potência máx. 3.7 kW) Indução ou 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW) Indução; 1 x Ø 230 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW) Indução; 1 x Ø 230 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW) Indução
-
- 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Detecção do recipiente
- Potência máxima regulável
- Corte de segurança
- Segurança para crianças
- Protecção para limpeza
-
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Medidas (mm):

- Medidas do nicho (AxLxP): 51 x 560 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 51 mm x 710 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Cabo incluído na embalagem
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m


iQ700, Placa de indução, 70 cm, Preto EX775LYE4E

Desenhos à escala

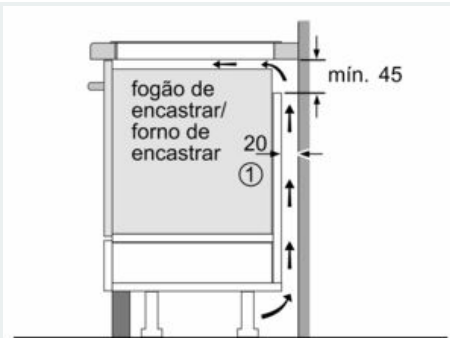


① É necessário prever um espaço para ventilação.



Medidas em mm

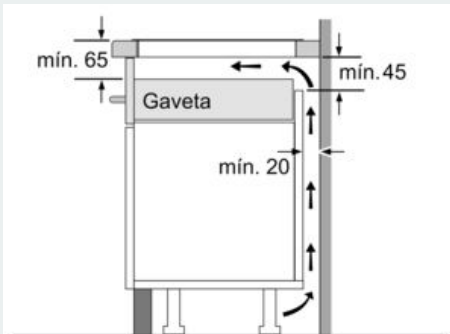

Medidas em mm

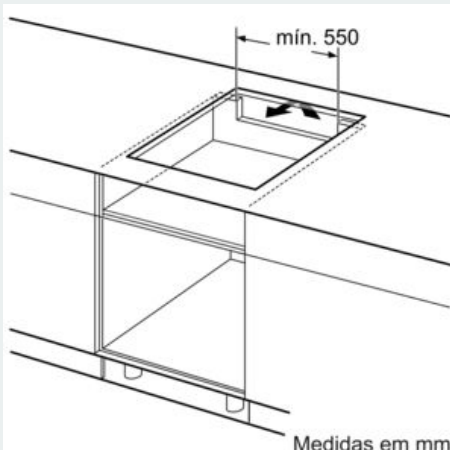

Medidas em mm

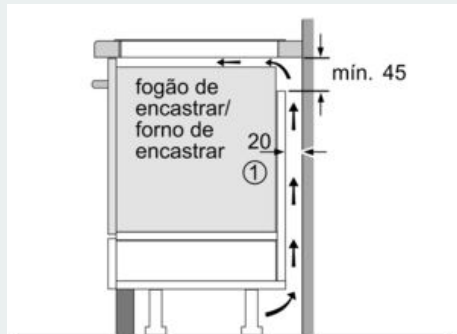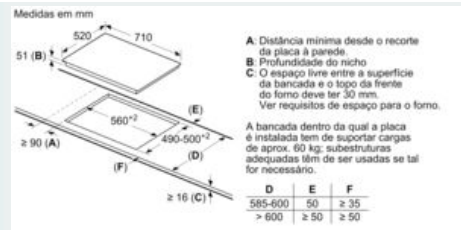

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm