

iQ300, Chaminé de parede, 90 cm, Inox LC97BHM50



B

A campânula de parede de design box que surpreende com uma potência de extração elevada e um design distinto em harmonia com a sua cozinha.

- ✓ Controlo touchControl: para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Wall-mounted
 Certificados de aprovação : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 130 cm
 Altura da chaminé : 583-912/583-1022 mm
 Altura do produto, sem chaminé : 53 mm
 Distân. min. até disco electr. : 550 mm
 Distân.min.até queimador gás : 650 mm
 Peso líquido : 13,710 kg
 Tipo de controlo : Electrónicos
 Extração máxima de ar de saída : 454 m³/h
 Recirculação de saída na posição reforçada : 499 m³/h
 Saída máxima do ar de recirculação : 404 m³/h
 Extração de ar na posição reforçada : 739 m³/h
 Número de luzes : 2
 Nível de ruído : 65 dB(A) re 1 pW
 Diâmetro da saída de ar : 120 / 150 mm
 Material do filtro de gordura : Aço Inoxidável lavável
 Código EAN : 4242003805978
 Classificação da ligação : 255 W
 Corrente : 10 A
 Voltagem : 220-240 V
 Frequência : 50; 60 Hz
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação : Montado na parede

Acessórios opcionais

LZ11DXI16 Mód. rec. CleanAirPlus
 LZ10FXJ00 Mód. rec. regenerável



4 242003 805978

iQ300, Chaminé de parede, 90 cm, Inox LC97BHM50

Equipamento interior

Informação geral

- 90 cm de largura
- Para instalar na parede sobre a placa
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 453 m³/h, no nível intensivo: 739 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 65 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 74 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 404 m³/h, no nível intensivo: 499 m³/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 72 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 76 dB(A) re 1 pW
- Motor com condensador de baixo consumo

Modo de funcionamento:

- Controlo touchControl (3 + 1 nível intensivo)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos

Conforto:

- Filtro inox de fácil limpeza
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
-
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 214 lux

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 62.5 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: B*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 52/65 dB*



Informação técnica:

- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 255 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Válvula anti-retorno incluída

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ300, Chaminé de parede, 90 cm, Inox LC97BHM50

Desenhos à escala

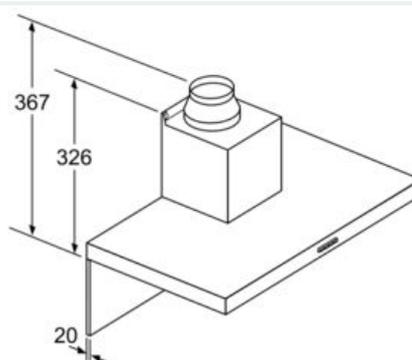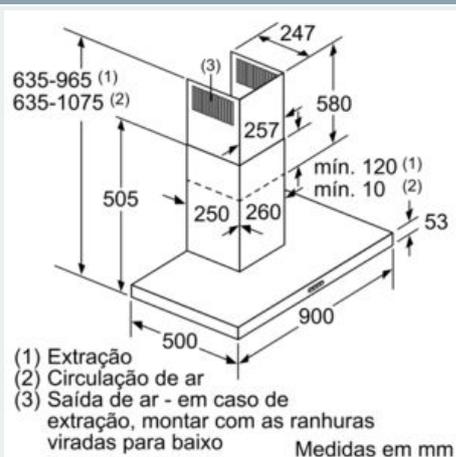

Caso seja utilizada uma parede traseira, o design do aparelho tem de ser respeitado.

Medidas em mm

