


## iQ300, Placa de indução, 60 cm, Preto EH651FDC1E

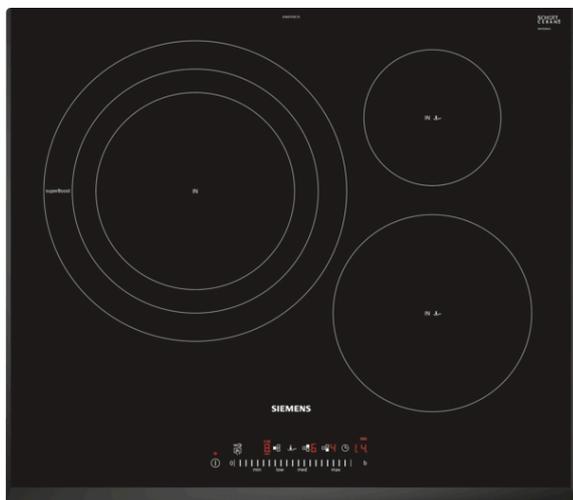

Placa de indução com características inovadoras para cozinhar com a máxima flexibilidade.

- ✓ Indução: tecnologia inovadora que torna o cozinhar mais rápido, limpo e seguro.
- ✓ touchSlider: um conceito de controlo único e inovador.
- ✓ Zona tripla: zona extensível até 32cm para recipientes de maior dimensão.
- ✓ fryingSensor: controla a temperatura, evitando que os alimentos se queimem.
- ✓ powerBoost: aumento da potência até 50% e redução do tempo de aquecimento.

### Equipamento interior

#### Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : Eléctrica

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 3

Medidas do nicho para instalação : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Largura do produto sem pegas desembalado. : 592 mm

Dimensões do produto : 51 x 592 x 522 mm

Dimensões do produto embalado : 126 x 753 x 603 mm

Peso líquido : 13,479 kg

Peso bruto : 14,6 kg

Indicador de calor residual : Separado

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Material de superfície básico : Vitrocerâmica

Cor da superfície : Preto

Certificados de aprovação : AENOR, CE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 110 cm

Código EAN : 4242003697580

Classificação da ligação eléctrica : 7400 W

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 60; 50 Hz



4 242003 697580

## iQ300, Placa de indução, 60 cm, Preto EH651FDC1E

### Equipamento interior

#### Design

- Design Biselado

#### Equipamento profissional

- fryingSensor Plus com 4 níveis de temperatura

#### Rapidez

- Função powerBoost em todas as zonas

#### Conforto

- 3 zonas de indução
- 1 Zona Tripla
- Controlo touchSlider
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- Função reStart
- Função quickStart

#### Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 zona de Ø 210 mm, 3.3 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 zona de Ø 145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.2 kW); 1 zona de Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW)
- 17 níveis de potência

#### Ambiente e Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Detecção do recipiente
- Potência máxima regulável
- Corte de segurança
- Segurança para crianças
- Proteção para limpeza
- 
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

#### Medidas (mm):

- Medidas do nicho (AxLxP): 51 x 560 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 51 mm x 592 x 522 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Cabo incluído
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m


## iQ300, Placa de indução, 60 cm, Preto EH651FDC1E

### Desenhos à escala

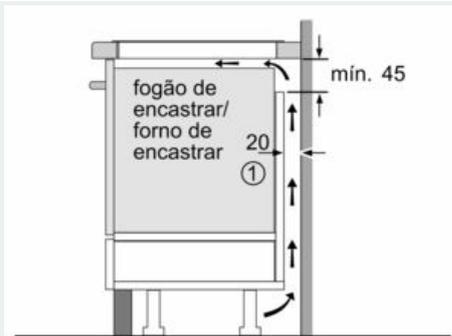



① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

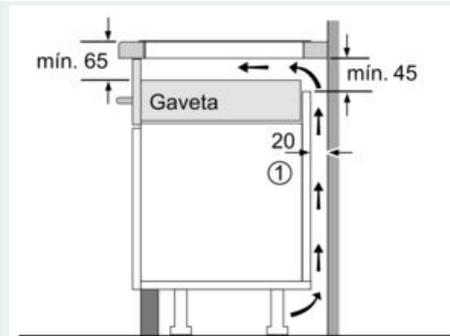


① Espaço para ventilação tem de estar previsto.

Medidas em mm

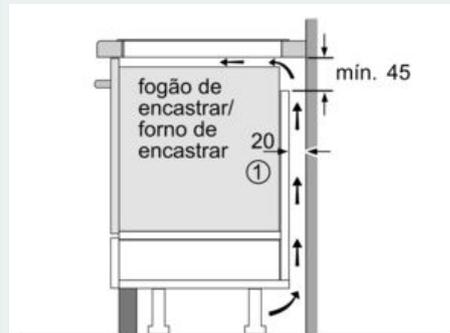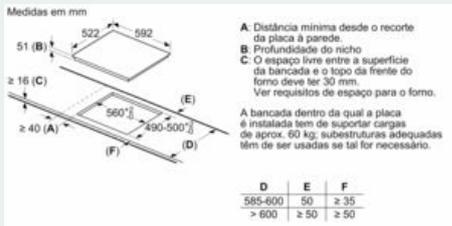

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

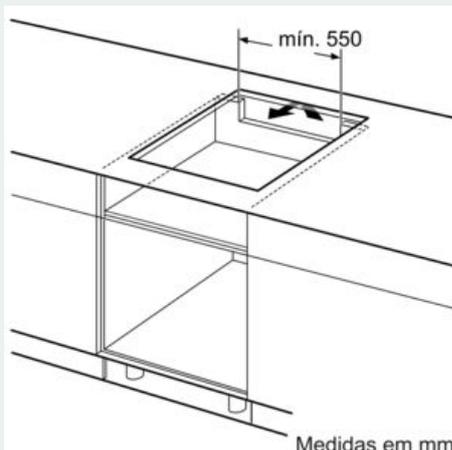

Medidas em mm