


iQ700, Exaustor de bancada, 90 cm, Vidro Preto LD97DBM60

A

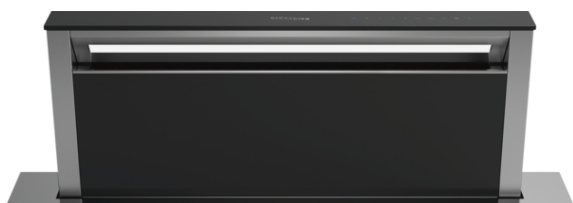

Acessórios opcionais

LZ29IDP00 Mód. rec. regenerável

O elegante e potente sistema downdraftAir pode ser facilmente elevado quando necessário e conjugado com praticamente todas as placas Siemens.

- ✓ Instalação flexível do motor: optimize a utilização do espaço inferior do móvel.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Downdraft
Certificados de aprovação : CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 150 cm
Medidas do nicho para instalação : 738mm x 844.0mm x 104mm mm
Peso líquido : 31,095 kg
Tipo de controlo : Electrónicos
Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo
Extracção máxima de ar de saída : 530 m³/h
Recirculação de saída na posição reforçada : 500.0 m³/h
Saída máxima do ar de recirculação : 452 m³/h
Extracção de ar na posição reforçada : 750 m³/h
Número de luzes : 1
Nível de ruído : 62 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar : 150 mm
Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
Código EAN : 4242003823378
Classificação da ligação : 317 W
Corrente : 10 A
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50 Hz
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação : Encastre



4 242003 823378

iQ700, Exaustor de bancada, 90 cm, Vidro Preto LD97DBM60

Equipamento interior

Informação geral:

- Exaustor para instalação regular ou nivelada com a bancada.
- Motor com condensador
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 530 m³/h, no nível intensivo: 750 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 62 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 67 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Em modo de recirculação não é possível a combinação com placas a gás.
- Capacidade de extração com o módulo de recirculação de ar no nível normal máximo: 452 m³/h, nível intensivo: 500 m³/h
- Nível de ruído em modo de recirculação de ar no nível normal máximo: 72 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 75 dB(A) re 1 pW
- Controlo touchControl (3 + 2 níveis intensivos)
- Nível intensivo com redução automática após 5 ou 10 minutos

Conforto:

- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em vidro
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Iluminação através de 1 focos LED de 1,5W
-
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 203 lux

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 54.2 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: D*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 43/62 dB*

Informação técnica:


- Altura de extensão 300 mm
- Medidas do nicho (AxLxP): 738 x 844 x 104 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 738 x 912 x 268 mm
- Para funcionamento em modo de recirculação de ar é necessário adquirir o módulo de recirculação (ver acessórios)
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 150 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.5 m
- Potência de ligação: 317 W
- Voltagem: 220 - 240 V

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

**iQ700, Exaustor de bancada, 90 cm,
Vidro Preto
LD97DBM60**




Desenhos à escala

Combinação com placa elétrica




Utilização com placa de cozinhar a gás,
ver desenho "Combinação com placa
de cozinhar a gás".


Medidas em mm

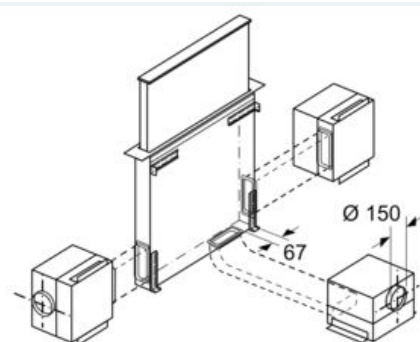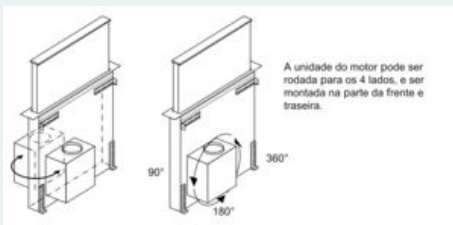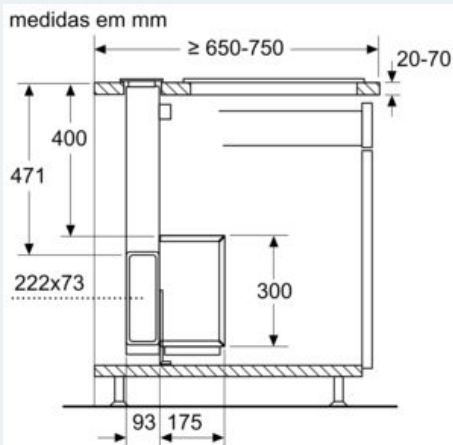

A unidade do motor pode ser montada
com uma distância máxima de 3 m até ao
aparelho. (necessário acessório especial)

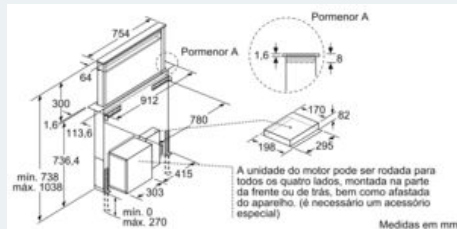

Medidas em mm

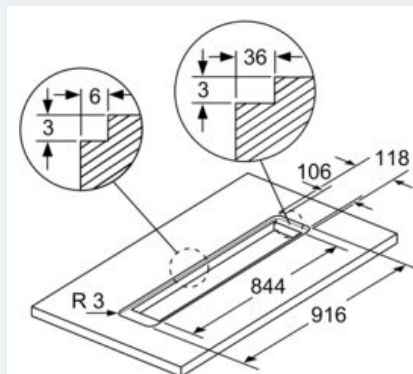

Para o encaixe plano à superfície em
bancadas de pedra e de granito

Medidas em mm

**iQ700, Exaustor de bancada, 90 cm,
Vidro Preto
LD97DBM60**

Desenhos à escala

Combinação com placa de cozinhar
a gás 75 cm




A conjugação com uma placa a gás
apenas é possível em modo de exaustão.
Potência máxima conjunta: 11,9 kW.
Potência máxima wok: 4,2 kW.
Potência máxima conjunta das placas
de cozinhar traseiras: 4,7 kW.
Medidas em mm

Combinação com placa de cozinhar
a gás 90 cm



A conjugação com uma placa a gás
apenas é possível em modo de exaustão.
Potência máxima conjunta: 13,7 kW.
Potência máxima wok: 6 kW.
Potência máxima conjunta das placas de
cozinhar traseiras: 4,7 kW.
Medidas em mm

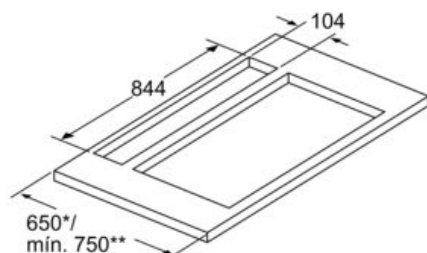

Instalar o aparelho apenas de um lado a
uma distância mín. de 50 mm de um armário
de parede ou de uma parede

* 650 mm de profundidade apenas em
conjunto com placas de cozinhar estreitas.

** mín. 750 mm para placas de cozinhar
com 500 mm de profundidade de recorte.

Medidas em mm