

## iQ500, Teppan yaki, 40 cm ET475FYB1E



### Acessórios incluídos

2 x Espátula

### Acessórios opcionais

HZ394301 Friso de união (design Comfort)

Dominó Teppan Yaki, originário da cozinha japonesa, para cozinhar na chapa de forma mais saudável.

- ✓ touchSlider: um conceito de controlo único e inovador.
- ✓ Função Manter quente: mantém a temperatura dos alimentos a 70°.
- ✓ Indicação do consumo de energia: para um uso mais eficiente da energia.

### Equipamento interior

#### Technical data

Nome/família do produto : Vario/Domino Teppan Yaki  
 Tipo de construção : Encastrar  
 Entrada de energia : Eléctrica  
 Tipo de controlo : Electrónicos  
 Material da grelha do grelhador : N/D  
 Medidas do nicho para instalação : 90 x x mm  
 Largura do produto sem pegas desembalado. : 392 mm  
 Dimensões do produto : 90 x 392 x 520 mm  
 Dimensões do produto embalado : 240 x 480 x 610 mm  
 Peso líquido : 10,231 kg  
 Peso bruto : 12,3 kg  
 Indicador de calor residual : Separado  
 Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa  
 Material de superfície básico : N/D  
 Cor da superfície : Alumínio escovado, Inox  
 Certificados de aprovação : CE, Eurasian, Standards australianos, Ukraine, VDE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 100 cm  
 Código EAN : 4242003689127  
 Classificação da ligação eléctrica : 1900 W  
 Corrente : 13 A  
 Voltagem : 220-240 V  
 Frequência : 50; 60 Hz



## iQ500, Teppan yaki, 40 cm ET475FYB1E

### Equipamento interior

#### Design

- Design Comfort com perfis laterais
- Superfície em inox com tampa em vidro vitrocerâmico
- Combinável com placas / dominós de design igual

#### Conforto

- Superfície de confeção em aço inoxidável de 292-344 mm
- A zona de confeção pode ser activada totalmente ou apenas metade.
- Controlo touchSlider
- Display digital
- 17 níveis de potência
- Temperatura entre os 160-240°C com intervalos de 10°C
- Nível especial para manter quente (70°C)
- Nível especial de limpeza (40°C)
- Temporizador
- Cronómetro
- Função reStart

#### Ambiente e Segurança

- Indicador de calor residual com 2 níveis
- Interruptor principal
- Corte de segurança
- Segurança para crianças
- Protecção para limpeza
- 
- Luz piloto de funcionamento
- Indicação da fase de aquecimento
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

#### Informação técnica:

- Medidas do nicho (AxLxP): 90 x 360 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 90 mm x 392 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência de ligação: 1,9 kW
- Cabo de ligação incluído
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm


#### Acessórios

- 2 espátulas incluídas

iQ500, Teppan yaki, 40 cm  
ET475FYB1E


Desenhos à escala

measurements in mm  
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions




If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).  
Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

measurements in mm

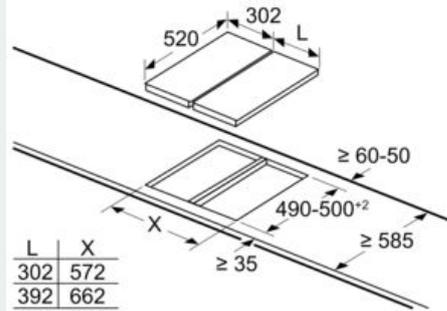

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm

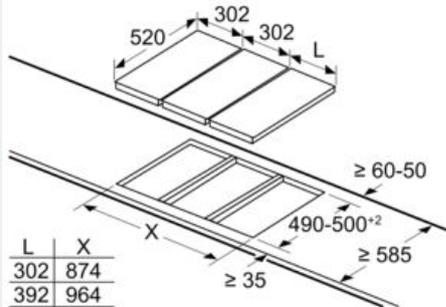

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

Medidas em mm


Opções de combinação em domino com as respetivas medidas do aparelho e do nicho

Tipo de largura: 30 40 60 70 80 90  
Largura do aparelho: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446


measurements in mm

Assembly kit (HZ394301) for Domino

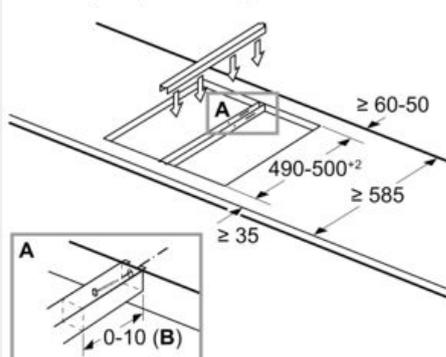

B: Dependent on the cut-out depth

Medidas em mm

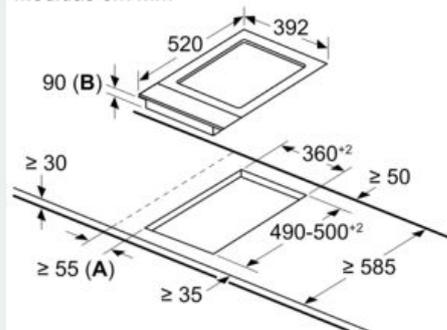

A: Distância mínima do recorte da placa até à parede  
B: Profundidade máxima do nicho