

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Technical Characteristics

MATERIAL  
TRAT. SUPERFÍCIE  
COLOCAÇÃO  
PESO

Betão c/ armadura em aço  
Hidrofugado  
Encastrado simples  
Aprox. 1490 kg

MATERIAL  
SURFACE TREAT.  
FIXING  
WEIGHT


Concrete with steel frame  
Waterproof  
Recessed setting  
Aprox. 1490 kg




DESIGN Arq. Paulo Marinheiro

Dimensões (mm)


## DESENHO TÉCNICO | Technical Drawing

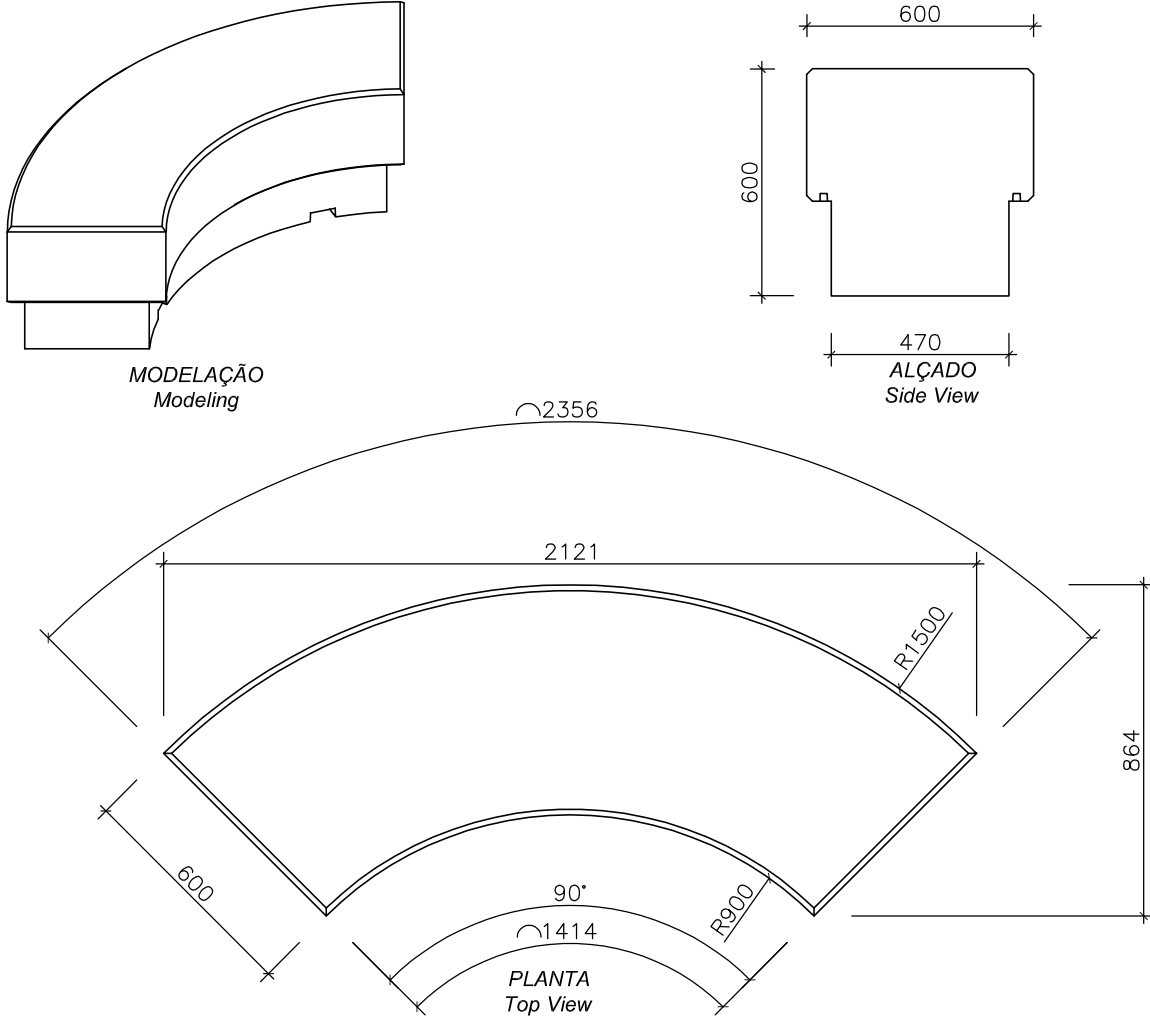

## SUSPENSÃO, APLICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS | Suspension, Application and Special Features

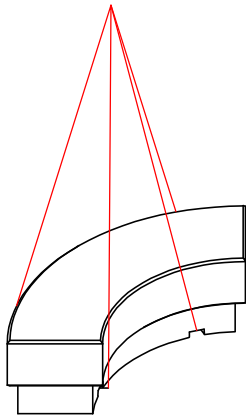

SUSPENSÃO COM CINTAS EM POLYESTER, PROTEÇÕES E ACESSÓRIOS ADEQUADOS.  
ANGULO DE TRACÇÃO DAS CINTAS EM POLYESTER > 60°  
Suspension with polyester slings, appropriate accessories and protections.  
Polyester slings traction angle > 60°

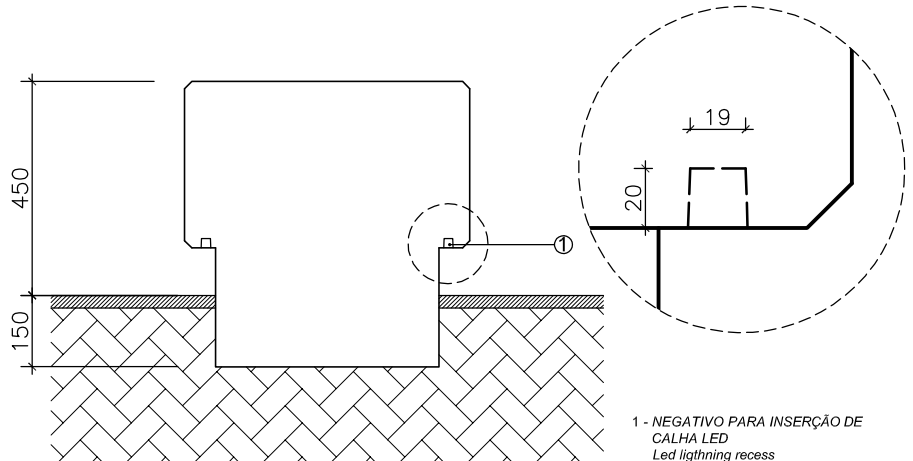

RECOMENDA-SE ASSENTAMENTO EM BASE RÍGIDA.  
Recommende fitting to rigid base.

1 - NEGATIVO PARA INSERÇÃO DE CALHA LED  
Led lighting recess

AMP.019/00 EDIÇÃO 1 DATA: 31/05/21

**amop**  
synergies

APARTADO 38 3754-906 AGUADA DE BAIXO ÁGUEDA - PORTUGAL  
TEL 234667957 FAX 234666908  
geral@grupoamop.com www.grupoamop.com

**BANCO CURVO R150-90° - COLEÇÃO AVEIRO**

REF.<sup>a</sup> - 01361

FT.01361 Folha | Page 1-1