


Técnicas de instalação de mosaicos homogêneos e heterogêneos compactos ou acústicos



Temperatura ambiente



Temperatura do suporte

De acordo com a regulamentação local

Antes de instalar o pavimento, recomendamos que o examine primeiro para identificar possíveis defeitos. Contacte com a GERFLOR no caso de encontrar algum defeito e antes de instalar o pavimento.

• 1 - INSPEÇÃO DO MATERIAL

- Antes de iniciar a sua instalação, comprove que todas as embalagens tenham o mesmo número de lote e que o produto seja o correto.
- Inspeccione rigorosamente todos os materiais para verificar se as cores, o número de lote, os desenhos, a qualidade e a quantidade estão de acordo com a nota de encomenda. Não instale, não corte nem instale nenhum material com defeitos visíveis.
- Se um instalador utilizar material com defeitos ou deteriorado sem autorização prévia da Gerflor, considera que o produto pode ser instalado, assumindo toda a responsabilidade pela sua instalação.

Nota: Os mosaicos possuem setas ou um desenho de padrão e devem ser instalados alternando as setas a 90° de modo a formar um "tabuleiro de xadrez". Se os mosaicos forem instalados com as setas na mesma direção, as juntas notar-se-ão mais, facto a ter em conta e que é inerente ao produto. Retire os mosaicos das caixas 12 horas antes da instalação. E misture os mosaicos de diferentes caixas antes da sua instalação.


Soldadura das juntas: Os mosaicos de dimensões superiores a 500x500 mm têm de ser soldados a quente.

• 2 - COLOCAÇÃO DOS MOSAICOS

Os mosaicos devem ser desembalados pelo menos 12 horas antes da instalação e armazenados no local onde serão instalados.

IMPORTANTE

- **Delinear os 2 eixos.**

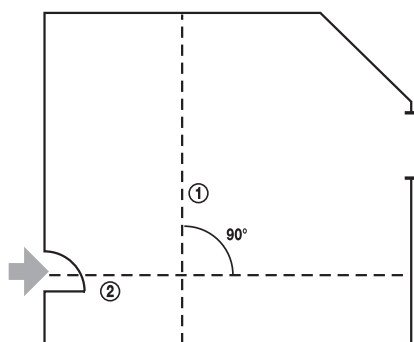

1. Um eixo paralelo à entrada principal
2. E o outro perpendicular à entrada principal, equilibrando o corte de mosaicos

Direção da instalação

Recomendamos instalações a 90°.

Se, por algum motivo, os mosaicos forem instalados na mesma direção, os efeitos do acabamento (mate/brilho) anulam-se, NO ENTANTO as juntas tornam-se mais visíveis.


Soldadura das juntas: Os mosaicos de dimensões superiores a 500x500 mm têm de ser soldados a quente.

• 3 - INSTALAÇÃO COM COLA ACRÍLICA

Utilização de cola de emulsão acrílica.

Estenda a cola com uma espátula de dentes finos do tipo A2 (especificação TKB), para que o consumo médio seja de 300 a 350 g/m².

Para conseguir esta distribuição, as lâminas têm de ser substituídas regularmente.

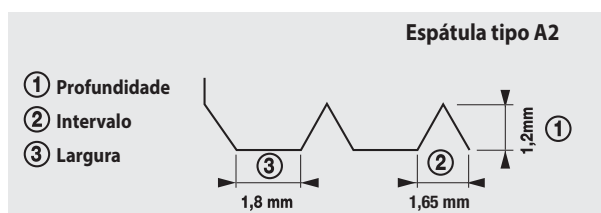


NOTA:

Respeite escrupulosamente as instruções do fabricante da cola, e especialmente o tempo de espera.


A Gerflor recomenda tanto a quantidade de cola como o tipo de espátula a utilizar.

Para uma colagem perfeita são importantes: a temperatura e a humidade do ambiente, o grau de absorção do suporte base, e a quantidade de cola.

- Se o tempo de espera for reduzido, aparecerão bolhas.
- Se o tempo de espera for demasiado longo, a cola não aderará adequadamente ao pavimento (ver esquema).
- Aplique apenas a quantidade suficiente de cola ao suporte de base, correspondente ao número de mosaicos
- Instale, para que o tempo de espera da cola não seja ultrapassado.
- Aplique cola a uma área não superior à que pode ser abrangida pelo período de atuação da cola.
- Retire quaisquer partes excedentes de cola no decorrer do trabalho.

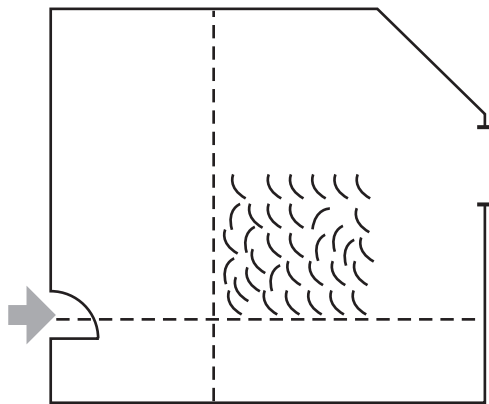
**COLAGEM DO PAVIMENTO E COLOCAÇÃO DOS MOSAICOS**

- Coloque os mosaicos formando uma pirâmide, respeitando os eixos delineados no suporte (ver esquema).
- Confirme que as juntas dos mosaicos estejam corretamente colocadas.

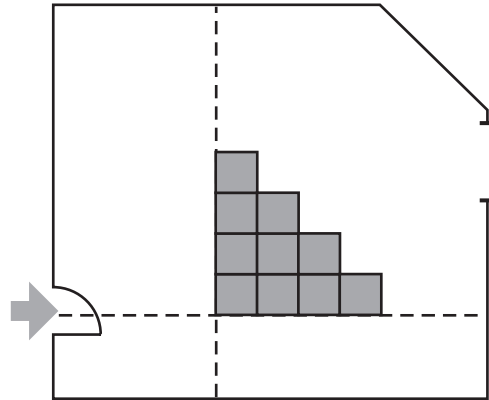
**• 4 - CILINDRAGEM**

Este procedimento é efetuado em duas fases:

- Manualmente, pressionar com uma placa de cortiça
- Depois de instalar os mosaicos, cilindre toda a superfície com um cilindro de 50 kg.

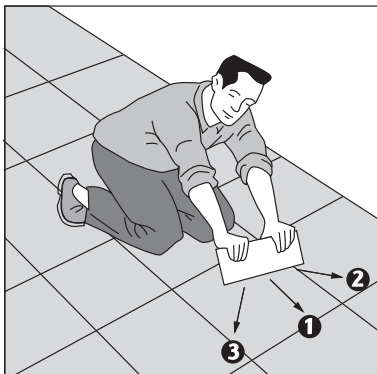

Fase 1: Pressionar manualmente

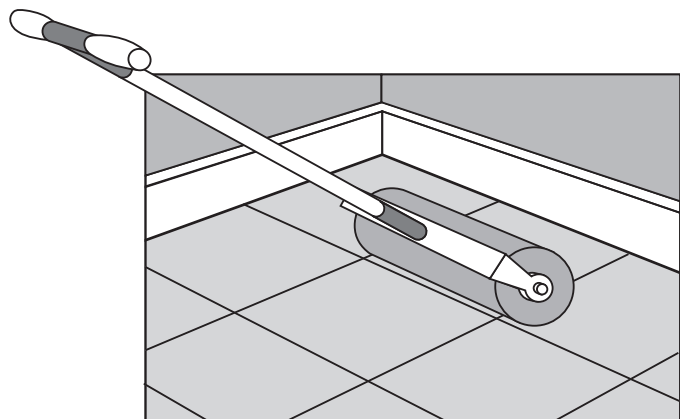

Fase 2: Utilizar um cilindro

• 5 - SOLDADURA A QUENTE

Os mosaicos têm de estar perfeitamente colocados.

Se tiverem um formato superior a 500 x 500 mm, os mosaicos têm de ser soldados a quente.

Para soldar a quente os mosaicos, proceda do seguinte modo:

- Chanfre, solda e recorte na mesma direção, para depois ranhurar, soldar e cortar na perpendicular. Deste modo, evita que fiquem esquinas por soldar.

Consulte as técnicas de soldadura a quente.

• 6 - ÍNICO DE UTILIZAÇÃO - TRÂNSITO

Após a instalação:

- Para um trânsito normal de pessoas, espere 48 horas
- Antes de mover ou colocar os móveis, espere 72 horas
- Não utilize pontas de borracha para os pés dos móveis

Com um pavimento radiante, não o acenda nos primeiros 7 dias após a instalação dos mosaicos.