

INSTALAÇÃO DE MOSAICOS AUTOPORTANTES: SAGA²

COLAGEM TOTAL COM COLA DE EMULSÃO (ANTIDERRAPANTE):

Antes da colagem, é necessário aplicar um primário que seja compatível com a cola de emulsão e o suporte.



De acordo com a regulamentação local



Os mosaicos têm de ser retirados das caixas pelo menos 24 horas antes de serem instalados e colocados na divisão em que vão ser utilizados. Antes de instalar o produto, recomendamos que o examine primeiro para identificar possíveis defeitos. Contacte com a GERFLOR no caso de encontrar algum defeito e antes da sua instalação.

Não instale mosaicos de lotes diferentes na mesma divisão.

Método de tratamento das junções de mosaicos de acordo com a classificação E de divisões:

PRODUTO	MOSAICOS	MÉTODO DE ACABAMENTO
Resistência à degradação	P3	
Classificação E2	Instalação em pirâmide de uma extremidade à outra	Corte de extremidades
DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO	Instalação a 90° NOTA: Não aconselhamos a instalação de mosaicos na mesma direção, porque as junções tornam-se mais visíveis.	

SUPORTE:

O suporte deve ser preparado de acordo com o regulamento local.

CASOS PARTICULARES:

- Nas zonas com diferenças de temperatura que possam atingir no máximo os 20°C (i.e. janelas panorâmicas) e/ou em zonas de trânsito intenso, o material deve ser colado com uma cola acrílica (típica instalação).
- No caso de um pavimento radiante reversível, deverá colar toda a superfície com uma cola acrílica.
- Com um pavimento radiante, deve esperar 7 dias depois da sua instalação para acender o aquecimento.

OBSERVAÇÃO:


A visibilidade das uniões dependerá dos esquemas de cores.

■ 1 - INSTALAÇÃO DO PAVIMENTO

IMPORTANTE: Direção da instalação: Instalação a 90°

NOTA: Não aconselhamos a instalação de mosaicos na mesma direção, porque as junções tornar-se-ão mais visíveis.

- Para decorações não direcionais, a linha na parte traseira da cortiça indica a direção da instalação a seguir.
- Para decorações direcionais, a decoração indica a direção da instalação a seguir.



at 90°


1.1 - Marcação

Marque os pontos de início de acordo com as indicações do esquema ao lado, de modo a instalar os mosaicos.

1.2 - Disposição de mosaicos

Os mosaicos têm de ser dispostos de modo a cumprir com os requisitos seguintes:

- Centre uma fila de mosaicos ao longo das linhas centrais principais;
- Verifique se os mosaicos periféricos cortados são maiores do que a metade de um mosaico.



■ 2 - COLA ADEQUADA PARA O MOSAICO SAGA²

Se utilizar outro tipo de cola, contacte-nos.

FABRICANTE	CEGECOL	BOSTIK	EUROCOL	F BALL
PRIMÁRIO	Sim, excepto em suportes técnicos de metal	Sim, excepto em suportes técnicos de metal	Sim, excepto em suportes técnicos de metal	Sim, excepto em suportes técnicos de metal
COLA	CG 100 DPA	ADESI-TECH	541 FIXDAL	F41
QUANTIDADE	Espátula A4, de acordo com a norma TKB 150/200 g/m ²	Espátula A4, de acordo com a norma TKB 150/200 g/m ²	Espátula A4, de acordo com a norma TKB 150/200 g/m ²	Espátula A4, de acordo com a norma TKB 150/200 g/m ²

■ 3 - COLAGEM


Aplicação da cola com uma espátula:

A cola é aplicada espalhando simplesmente um dos produtos referido anteriormente, deste modo:

Uma espátula de dentes finos do tipo A2 (especificação TKB) (150/200 g/m²). Substitua as espátulas com a frequência necessária para cumprir com este requisito.

A cola tem de ser aplicada com uma espátula dentada.

Espátula tipo A4

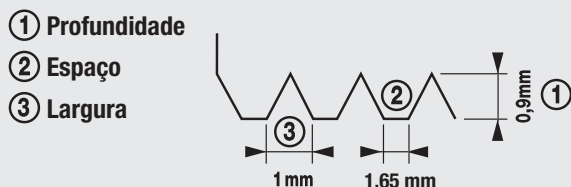

Recomendações para a sua instalação:


- Aplique cola à superfície sem exceder o tempo de atuação.
- Respeite o tempo de estabilização que irá depender da temperatura, higrometria ambiente, porosidade do suporte e a quantidade de cola aplicada.
- Espere que a película de cola fique translúcida para colocar os mosaicos.

Aplicação da cola com um rolo de pintura:

A aplicação da cola com um rolo de pintura em pavimentos técnicos requer uma atenção especial para garantir a cobertura necessária (100 - 150 g/m²). Recomendamos que a aplique com um rolo de espuma em duas passagens. A segunda passagem deverá ser aplicada quando a película de cola da primeira passagem ficar translúcida (seca).

■ 4 - INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

- Após a estabilização completa da cola, aplique o primeiro mosaico na intersecção das linhas centrais.




- Aplique os mosaicos seguintes numa configuração de escadaria. (consulte o esquema em baixo).
- Limpe as manchas de cola fresca com um pano húmido enquanto vai avançando.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO:


Consulte o parágrafo INSTALAÇÃO DO PAVIMENTO:

■ 5 - CORTE

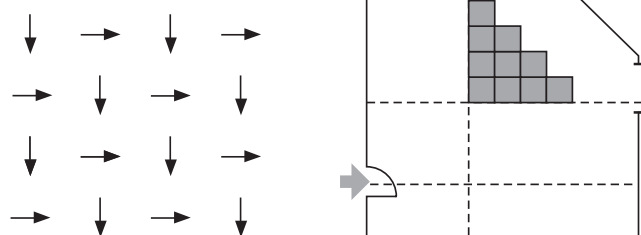

Os mosaicos serão cortados depois de os marcar na parte de trás.

- Posicione o mosaico a ser cortado sobre o último mosaico completo que foi instalado.
- Utilize um mosaico completo para servir de molde.
- Aplique-o no mosaico a ser cortado, em junção contra a parede, sem deixar folgas.
- Marque o mosaico a ser cortado ao longo da extremidade do molde com um x-ato de lâmina reta.
- Corte com cuidado a parte do mosaico que necessita e coloque-o no seu lugar.

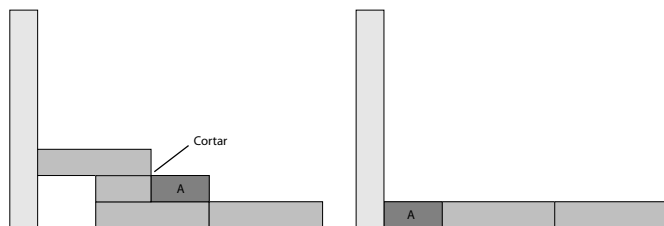


■ 6 - CORTAR À VOLTA DAS OMBREIRAS E DE SÍTIOS DIFÍCEIS



Para cortar à volta das ombreiras e dos locais de difícil acesso.
Disponível em Gerflor

Tesoura angular - Referência:

Gerflor: 0566 0001/Janser: 237 530 000



Para cortar à volta das ombreiras e dos locais de difícil acesso


Tesoura angular de tensão reduzida - Referência:

Janser: 262 284 000


■ 7 - CILINDRAGEM:

A cilindragem realiza-se em duas fases:

- Manualmente, pressionar com uma placa de cortiça, à medida que trabalha;
- Com um rolete de pressão sobre toda a superfície no fim da instalação.

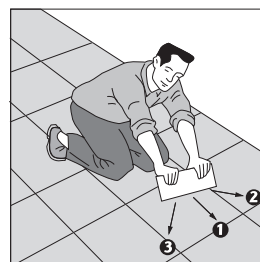

1.ª fase: Cilindragem manual

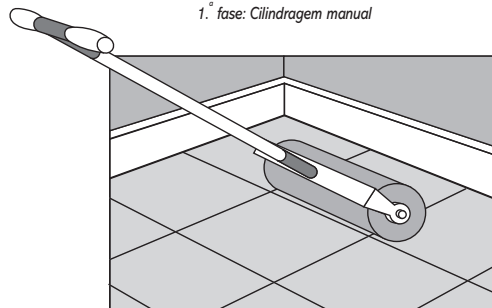

2.ª fase: Cilindragem com um rolete de pressão

■ 8 - UTILIZAÇÃO – CIRCULAÇÃO

- Para trânsito normal, 24 horas após a instalação.
- Movimentação ou instalação de mobília, 48 horas após a instalação.
- O contacto prolongado com objetos de borracha pode provocar a descoloração permanente do mosaico.