

# Ficha técnica

## Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61, CEE/PERILEX

Ref.: 2003818



Caixa de aparelhagem CEE/PERILEX para utilização em paredes ocas com uma profundidade de instalação de pelo menos 61 mm e uma espessura de placa de 5 - 40 mm.

- 2 cúpulas de parafusos
  - Parafusos de fixação, cabeça combinada
  - 3 entradas de tubos combinadas até Ø 20 e 25 mm
  - 3 entradas para cabos NYM 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 2 entradas para cabos NYM 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 1 entrada para cabos NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Testada de acordo com DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



**PP** Polipropileno

### Dados originais

Ref.:	2003818
Tipo	HG 61-AD
Designação 1	Caixa de aparelhagem HW
Designação 2	para CEE/PERILEX
Disponível a partir de	01.10.2021
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø74mm, H61mm
Cor	cor de laranja
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,13 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

## Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61, CEE/PE-RILEX

Ref.: 2003818



### Dimensões

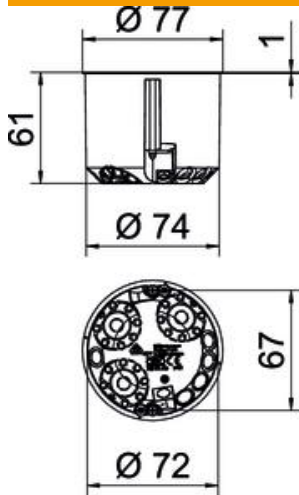

Altura	61 mm
--------	-------

### Dados técnicos

Número de entradas	9
Número de elementos	1
Tipo de entrada_	Cabos NYM e tubos
Tipo de versão da caixa	Aberturas destacáveis
Versão	Individual
Modelo	Caixa de aparelhagem-derivação
Fixação dos aparelhos	Parafusos
Tampa	sem
Fixação da tampa	Parafusos
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensaio 850°C
Forma	redondo
Diâmetro do corte	74 mm
para diâmetro de tubo	20/25 mm
Adequado para espessura máx. da placa	40 mm
Adequado para espessura mín. da placa	5 mm
Livre de halogéneos	sim
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	3
Entradas de cabos 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1
Entradas de cabos 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3
Entradas de cabos 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Com parafusos	sim
Secção transversal nominal máx.	2,5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal nominal mín.	1,5 mm <sup>2</sup>
Resistente	sim
Grau de proteção	IP 30
Apoios	sem
Hermético	não

# Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61, CEE/PE-RILEX

Ref.: 2003818



## Dados técnicos

Tensão nominal	400 V
----------------	-------