

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa BKRS 110 FS

Ref.: 6061981



Caminho de cabos para passagens BKRS, para grandes cargas com base perfurada, altura lateral de 110 mm.
O caminho de cabos em chapa apresenta, nas extremidades, as abas perfuradas.

As respetivas uniões devem ser encomendadas separadamente.

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6061981
Tipo	BKRS 1110FS
Designação 1	Caminho de cabos em chapa BKRS
Designação 2	para passagens
Fabricante	OBO
Dimensão	110x100x3000
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	517,933 kg
Unidade de peso	kg/100 m


Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa BKRS 110 FS

Ref.: 6061981



Dimensões

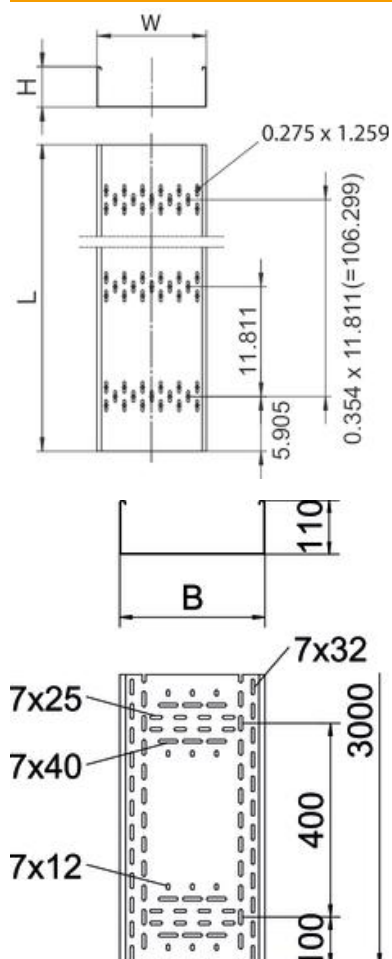

Comprimento	3 000 mm
Comprimento	10 ft
Largura	100 mm
Largura	4 in
Altura	110 mm
Altura	4 in
Espessura das chapas	0,08 in
Espessura das chapas	2 mm
Medida B	100 mm
Medida H	110 mm
Medida L	3 000 mm

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa BKRS 110 FS

Ref.: 6061981



Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão
Acessível	sim
Funktionsgaranti	não
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	96 cm²
Secção transversal útil	9600 mm²
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	não
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1,5 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	3 m
Distância de apoio de 1,5m	5,07 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	4,75 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	2,73 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	2 kN/m