Ficha técnica

Consola mural AWG 15 A2

Ref.:: 6420625



Consola para pequenas cargas com cabeça soldada para a fixação, sem parafusos, de caminhos de cabos em varão eletrosoldado.



Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400mm, com parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o distanciador adequado.













Aço inoxidável, livre de ferrugem

2B

brilhante, pós-tratamento

Dados originais


6420625					
AWG 15 11 A2					
Consola mural					
para caminho de cabos em varão					
OBO					
B110mm					
Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301					
brilhante, pós-tratamento					
1					
Unidade					
13 kg					
kg/100 un.					

Ficha técnica

Consola mural AWG 15 A2





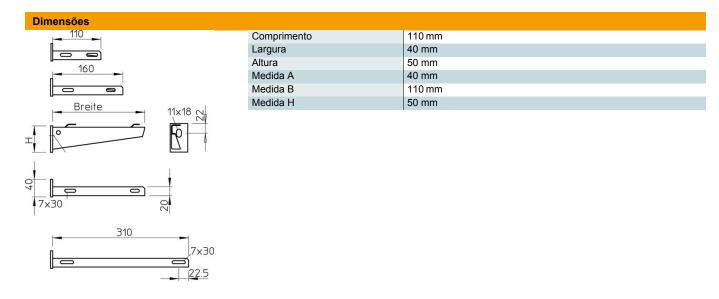

Dados técnicos

Versão	Consola para parede e suporte					
F em kN	1,5 kN					
Funktionsgaranti	não					
para largura máx.	100 mm					
para largura mín.	100					
Diâmetro do furo	11 mm					
Aço inoxidável, decapado	sim					
Alcance do ângulo máx.	90 mm					
Alcance do ângulo mín.	90 mm					

Cargas




Diagrama de cargas da consola AW G 15

- Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
- Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

Ficha técnica







Valores característicos de carga da bucha para consola AW G 15												
	Fixação de parede											
		Carga máxima [kN]										
		Largura da consola [mm]										
	Ancoragem tipo	110	160	210	310	410	510	560	610			
	BZ3 10 x 90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94			

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!