

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa BKRS 100 FS

Ref.: 6062000



Caminho de cabos para passagens BKRS, para grandes cargas com base perfurada, altura lateral de 100 mm.
O caminho de cabos em chapa apresenta, nas extremidades, as abas perfuradas.

As respetivas uniões devem ser encomendadas separadamente.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6062000
Tipo	BKRS 1010 FS
Designação 1	Caminho de cabos em chapa BKRS
Designação 2	para passagens
Fabricante	OBO
Dimensão	100x100x3000
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	469,8 kg
Unidade de peso	kg/100 m


Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa BKRS 100 FS

Ref.: 6062000




Dimensões

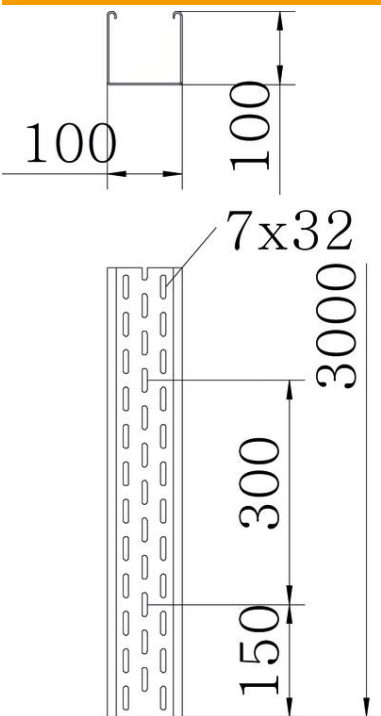

Technical drawing of the BKRS 100 FS cable tray. The top view shows a rectangular profile with a width of 100 mm and a height of 100 mm. The side view shows a U-shaped profile with a total height of 3000 mm, a base width of 150 mm, and a side flange width of 300 mm. A detail view shows a cross-section of the tray with a width of 7x32 mm.

Comprimento	3 000 mm
Comprimento	10 ft
Largura	100 mm
Largura	4 in
Altura	100 mm
Altura	4 in
Espessura das chapas	0,08 in
Espessura das chapas	2 mm
Medida B	100 mm
Medida H	100 mm
Medida L	3 000 mm

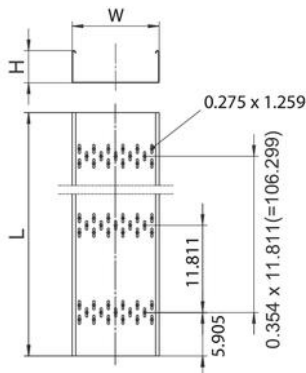

Technical drawing of the BKRS 100 FS cable tray showing a detailed cross-section. The drawing includes dimensions for the width (W), height (H), and length (L). The cross-section shows a U-shaped profile with a base width of 11.811 mm and a side flange width of 5.905 mm. The total width is 0.354 x 11.811 (= 106.299) mm. The height is 0.275 x 1.259 mm.

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa BKRS 100 FS

Ref.: 6062000



Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão
Acessível	sim
Funktionsgaranti	não
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	84 cm²
Secção transversal útil	8352 mm²
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	não
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado