

Ficha técnica

Suporte suspenso US 5 FT SOMY

Ref.: 7193511



Pendural U com cabeça soldada.

Para a fixação em tetos de betão horizontais e em vigas de aço. Com larguras de consola superiores a 400mm ou na montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, é recomendável a utilização do distanciador tipo DSK 45.



St Aço

FT SO Galvanizado por imersão a quente após maquinação 85µm

Dados originais

Ref.:	7193511
Tipo	US 5 K 50 FT SO
Designação 1	Pendural
Designação 2	com cabeça soldada
Fabricante	OBO
Dimensão	50x50x500
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente após maquinação 85µm
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	161 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Suporte suspenso US 5 FT SOMY

Ref.: 7193511



Dimensões

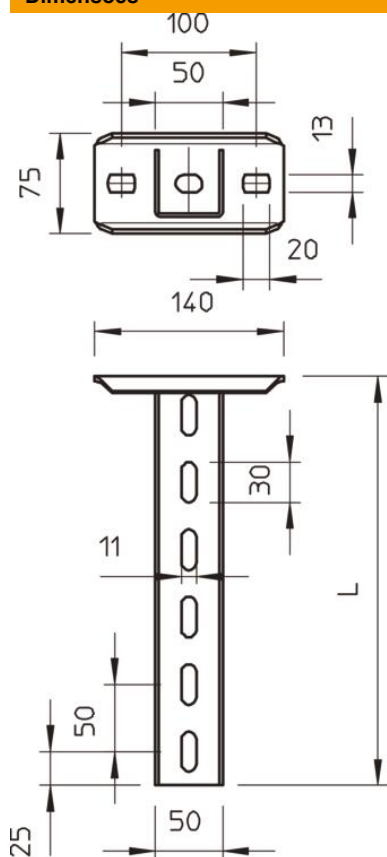

Comprimento	500 mm
Largura	50 mm
Altura	50 mm

Dados técnicos

Versão	Perfil U
Comprimento da consola 200	5,75 kN
Comprimento da consola 400	3,1 kN
Comprimento da consola 600	2,2 kN
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	2,5 mm
Carga máxima de tração	10 kN

Ficha técnica

Suporte suspenso US 5 FT SOMY

Ref.: 7193511



Cargas



Diagrama de cargas do pendural U do tipo US 5 K

- 1 Deflexão da extremidade do pendural com a carga máxima admissível das consolas
- 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
- 3 Comprimento da consola em mm
- Curva de carga com comprimento do perfil em mm

Valores característicos de carga da ancoragem para pendural US 5 K

Carga de um dos lados

Ancoragem tipo	Carga máxima [kN]			
	Largura da consola [mm]			
	110	210	310	410
BZ3 10 x 90/0-30	4,31	3,18	2,51	2,06
BZ3 12 x 110/0-35	5,82	4,29	3,39	2,77

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing a_i = 10 cm into account. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The specified values are based on concrete of resistance grade C20/25. Comply with the installation conditions of the DIBt approval (anchors).