

# Ficha técnica

## Haste isolada para passagem interior do cabo isCon

Ref. 5408854



- Para instalação do cabo isCon® OBO no tubo
- Para a montagem na estrutura do edifício com suporte isFang
- Indicado para cargas de vento em conformidade com o código europeu 1: DIN EN 1991-1-4
- Testado conforme a VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)




**GFK** Plástico reforçado com fibra de vidro

### Dados originais

Ref.	5408854
Tipo	isFang IN L4
Dimensão	4000mm
Material	Plástico reforçado com fibra de vidro
Abreviatura do material	GFK
Menor unidade de venda (VG)	1 Unidade
Peso	535,74 kg/100 un.

### Dados técnicos

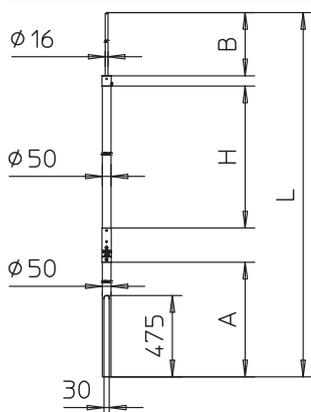

Comprimento	4.000,00 mm
Medida A	1.325,00 mm
Medida B	1.000,00 mm
Medida D	50,00 Ø mm
Medida H	1.500,00 mm
Medida L	4.000,00 mm
Ligação	Cabo de terras
Versão	Haste captora
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	<input checked="" type="checkbox"/>