

# Ficha técnica

## Caixa de eletrônica de encastrar UP 46, retangular, com espaço de ligação lateral

Ref.:: 2003725



Caixa de eletrônica de encastrar com espaço de ligação lateral, formato retangular, para utilização em alvenaria com uma profundidade de instalação de pelo menos 50 mm.

- Uniões de ligação acopláveis em ambos os lados com fecho de baioneta
  - 10 entradas de tubos combinadas até Ø 20 e 25 mm
  - 2 entradas até Ø 20 mm na base
  - 4 entradas para cabos planos/cabos de fita
  - 4 x 3 cúpulas de parafuso
- Testada de acordo com DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



**PP** Polipropileno

### Dados originais

Ref.:	2003725
Tipo	UE 46
Designação 1	Caixa de eletrônica UP
Designação 2	com espaço de fixação lateral
Disponível a partir de	01.10.2021
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø60xH50x114
Cor	preto negro
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	4,3 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

Caixa de eletrônica de encastrar UP 46, retangular, com espaço de ligação lateral

Ref.: 2003725



## Dimensões

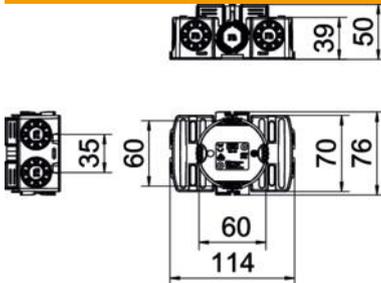

Comprimento	114 mm
Largura	76 mm
Altura	50 mm

## Dados técnicos

Número de entradas	16
Tipo de entrada_	Cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados
Tipo de versão da caixa	Aberturas destacáveis
Versão	Individual
Modelo	Caixa do sistema eletrônico
Fixação dos aparelhos	Parafusos
Tampa	sem
Fixação da tampa	Parafusos
Entrada pela parte de trás	sim
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensaio 650°C
Forma	retangular
para diâmetro de tubo	20/25 mm
Distância entre parafusos do aparelho	60 mm
Livre de halogéneos	sim
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	10
Com abraçadeira para pregos	não
Com parafusos	sim
Secção transversal nominal máx.	2,5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal nominal mín.	1,5 mm <sup>2</sup>
Entradas de tubos Ø 20 mm	2
Resistente	sim
Grau de proteção	IP 30
Hermético	não
Tensão nominal	400 V