

Ficha técnica

Abraçadeira BBS, dupla, placa de pressão em plástico, FT

Ref.: 1161288



Adequada para todos os perfis C com largura de rasgo de 16-17 mm.

Abraçadeira e parafuso em aço galvanizado a quente após maquinação, placa em polipropileno, livre de halogéneos, cinzento claro RAL 7035. Versão com porca soldada e/ou contra porca apenas por encomenda, para utilização sob condições extremas e resistência à vibração!



St

Aço

FT

galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1161288
Tipo	2056 2 28 FT
Designação 1	Abraçadeira BBS
Designação 2	dupla
Fabricante	OBO
Dimensão	22-28mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	7,7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Abraçadeira BBS, dupla, placa de pressão em plástico, FT

Ref.: 1161288



Dimensões

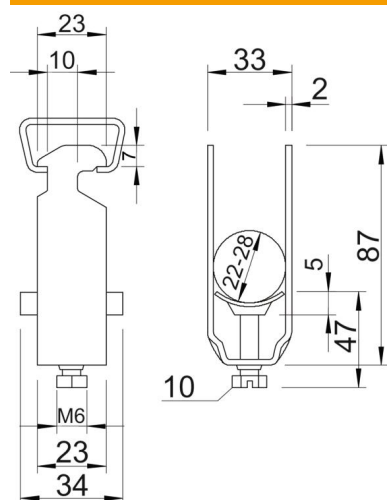

Medida A	23 mm
Medida B	33 mm
Medida C	34 mm
Medida G (mm)	M6
Medida H	87 mm
Medida L	47 mm
Medida t	2 mm
Medida x	5 mm

Dados técnicos

Número de cabos/tubos	2
para perfil com rasgo (com intervalo) máx.	17 mm
para perfil com rasgo (com intervalo) mín.	16 mm
Livre de halogéneos	sim
Máx. Binário de aperto	3 Nm
Com placa de plástico	sim
Com placa metálica	não
Tipo de montagem	Perfil
Resistente	não
Intervalo de aperto D máx.	28 mm
Intervalo de aperto D mín.	22 mm
Superfície adicional	galvanizado a quente por centrifugação
Material adicional	Aço
Com contraplaca	não
Material da cuba	Plástico
Qualidade do material da cuba	Polipropileno