


# Ficha técnica

## Tampa para derivação simples 400-600 mm

Ref. 7128487

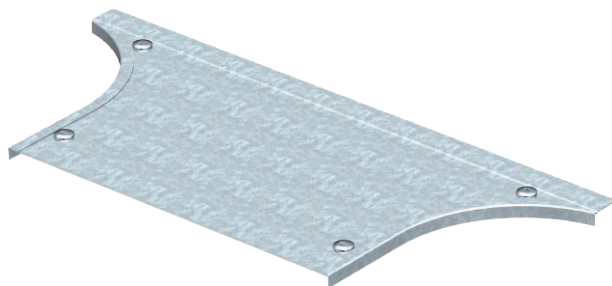

Tampa para derivação simples com ferrolhos pré-montados.

A tampa pode ser aplicada em peças de todas as alturas laterais.



**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ref.                        | 7128487                           |
| Tipo                        | DFAA 400 FS                       |
| Designação 1                | Tampa para derivação simples      |
| Designação 2                | com ferrolhos, para RAA 400       |
| Dimensão                    | B400mm                            |
| Material                    | Aço                               |
| Abreviatura do material     | St                                |
| Superfície                  | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 10346                      |
| Abreviatura de superfície   | FS                                |
| Menor unidade de venda (VG) | 1 Unidade                         |
| Peso                        | 145,00 kg/100 un.                 |

### Dados técnicos

|  |                                              |                                     |
|--|----------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Largura                                      | 400,00 mm                           |
|  | Altura lateral                               | 35,00 mm                            |
|  | Medida B                                     | 400,00 mm                           |
|  | Medida H                                     | 15,00 mm                            |
|  | Medida R                                     | 148,00 mm                           |
|  | Quantidade de ferrolhos                      | 4,00 Un.                            |
|  | Tipo de fixação                              | Ferrolho                            |
|  | Espessura das chapas                         | 1,25 mm                             |
|  | Apropriada para caminho de cabos em chapa    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | Apropriada para caminho de cabos tipo escada | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | Aço inoxidável, decapado                     | <input type="checkbox"/>            |
|  | Versão para grandes cargas                   | <input type="checkbox"/>            |
|  |                                              |                                     |