

Ficha técnica

Bucim, atmosfera explosiva, rosca métrica, preto

Ref. 2050315



Bucim com certificado CE para aparelhos e sistemas de proteção, para uma utilização correta em zonas potencialmente explosivas. Diretiva 94/9/CE

Número do certificado CE de tipo: PTB 99 ATEX 3112X e ... 3113X.

Com rosca métrica conforme a IEC 423.

Para uma elevada capacidade de vedação são exigidos bucms robustos com porca e de grande capacidade de vedação, assim como alívio de tensão e proteção contra torção.

Anel de vedação em borracha de cloropreno/nitrílica, borrachas de proteção lubrificadas, não sendo necessário um anel de vedação para roscas de ligação, testado pela VDE Grau de proteção IP 68 com 5 bar.




PA Poliamida

Dados originais

Ref.	2050315
Tipo	VTEC EX M16 SW
Designação 1	Bucim para zonas EX
Dimensão	M16
Cor	preto
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	50 Unidade
Peso	0,63 kg/100 un.

Dados técnicos

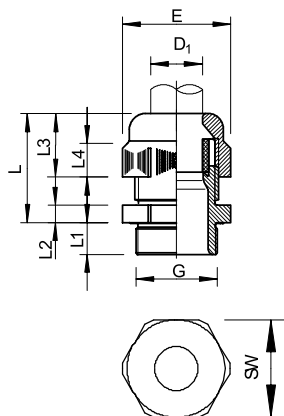

Medida E	21,00 mm
Medida L mín.	21,00 mm
Medida L máx.	27,00 mm
Medida L3	8,00 mm
Medida L2	5,00 mm
Medida L3	15,50 mm
SW	19,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	5,00 - 8,00 mm
Potegido contra explosões	☒
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	Área Ex 22
para zona Ex com poeira	22
Rosca	M16 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	8,00 mm
Passo de rosca	1,50 mm
Tamanho nominal da rosca	16
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒

Ficha técnica

Bucim, atmosfera explosiva, rosca métrica, preto

Ref. 2050315



Dados técnicos

Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Sextavado Largura entre cantos	21,00 mm
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	☐
Temperatura de utilização	-20,00 - 65,00 °C
Possibilidade de alívio de tensão	☒