

Ficha técnica

Abraçadeira BBS, simples, placa de pressão em plástico

Ref. 1183206



Adequada para todos os perfis C com 16-17 mm de largura da fenda;
Abraçadeira e parafuso em alumínio ALMg 3,
Placa em polipropileno, sem halogéneo, cinzento claro RAL 7035.

As abraçadeiras BBS 2056/ALU na versão para 1 cabo, conforme a norma VDE 0298-1, são adequadas para a passagem individual de cabos de um condutor em redes de corrente trifásica, uma vez que, neste caso, não existe qualquer circuito ferromagnético fechado. No entanto, é necessário ter em atenção a resistência mecânica reduzida das abraçadeiras em alumínio em caso de curto-circuito, ou seja, manter a menor distância possível entre as abraçadeiras no sentido longitudinal e uma distância lateral suficiente entre os cabos.

(disponíveis placas em metal a pedido).




Alu Alumínio

Dados originais

Ref.	1183206
Tipo	2056 12 ALU
Designação 1	Abraçadeira BBS
Dimensão	8-12mm
Material	Alumínio
Abreviatura do material	Alu
Menor unidade de venda (VG)	100 Unidade
Peso	0,75 kg/100 un.

Dados técnicos

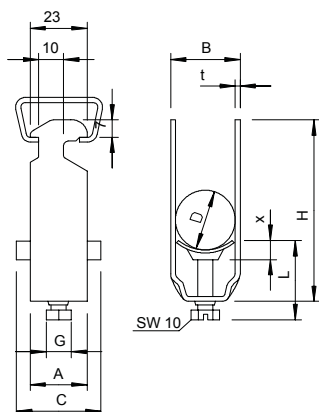

Medida A	23,00 mm
Medida B	16,00 mm
Medida C	34 mm
Medida G	M6
Medida H	40,00 mm
Medida L	34,00 mm
Medida t	1,50 mm
Medida X	5,00 mm
Número de cabos/tubos	1
Binário de aperto max.	2,00 Nm
para perfil com largura de rasgo	16,00 - 17,00 mm
Livre de halogéneos	☒
Com contraplaca	☐
Com placa de plástico	☒
Com placa metálica	☐
Tipo de montagem	Perfil
Resistente	☐
Intervalo de aperto D	8,00 - 12,00 mm
Superfície adicional	sem tratamento
Material adicional	Alumínio