

Ficha técnica

Caixa de eletrônica para paredes ocas HW 61,
hermética, com saco em elastômero
Ref. 2003828



Caixa de eletrônica com entradas de membrana e saco em elastômero para espaço de cablagem adicional, para utilização em paredes ocas com uma profundidade de instalação de pelo menos 61 mm e uma espessura de placa de 5 - 30 mm.

- 2 x 3 cúpulas de parafusos
- Parafusos de fixação
- 2 entradas para cabos NYM 3 x 1,5 mm
- 2 entradas para cabos NYM 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
- 2 entradas para cabos NYM 5 x 2,5 mm²
- 2 entradas de tubos combinadas até Ø 20 e 25 mm na base inferior do saco em elastômero




Texto suplementar do produto
2

De acordo com a IEC 60670-1, IEC 60670-22 e DIN 49073-1.

Dados originais

Ref.	2003828
Tipo	HE 61-L
Disponível a partir de	01.03.2022
Menor unidade de venda (VG)	10,00 Unidade
Peso	4,45 kg/100 un.

Dados técnicos

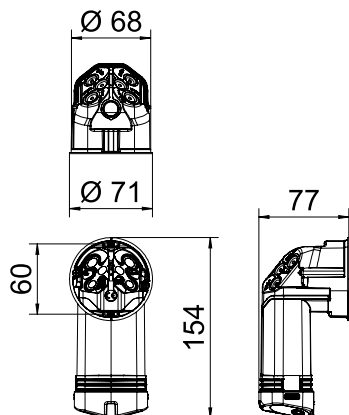

Largura	71,00 mm
Altura	77,00 mm
Comprimento	154,00 mm
Diâmetro	68,00 mm
Número de entradas	8,00
Entradas	8
Número de elementos	1,00
Versão	Individual
Modelo	Caixa do sistema eletrônico
Fixação dos aparelhos	aparafusar
Distância entre parafusos da tampa	61,00 mm
Diâmetro do corte	68,00 mm
Forma	outros
Para diâmetro de tubo	20/25 mm

Ficha técnica

Caixa de eletrônica para paredes ocas HW 61,
hermética, com saco em elastômero
Ref. 2003828



Dados técnicos

Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	2,00
Entradas de cabos 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2,00
Entradas de cabos 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2,00
Entradas de cabos 3 x 1,5 mm ²	2,00
Adequado para espessura de placa	5,00 - 35,00 mm
Livre de halogêneos	☒
Com parafusos	☒
Secções transversais nominais	1,50 - 2,50 mm ²
Resistente	☒
Grau de proteção	IP 30
Luftdicht	☒

Tabelas

Tabela 1

						
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
	7	6	4	7	6	6
	21	18	12	21	18	15

Tabela 1