

Ficha técnica

Caixa de derivação T60 com entradas quebráveis e 3 x V-TEC VM20 + porcas Ref. 2007918



Caixa de derivação para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma quadrada com entradas quebráveis nas laterais e entradas quebráveis na base. Adequado para a montagem na parede / teto e para a montagem em suportes para caixas de derivação. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricado em materiais livres de halogéneo.

Inclui 3 buçins V-TEC M20 com porcas.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK07 de acordo com a DIN EN 50102.




PP Polipropileno

Informação, texto adicional de produto	segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Texto suplementar do produto 2	Dimensões internas: 100x100x48 mm
Texto suplementar do produto 3	Grau de proteção IP67; Grau de proteção código IK IK07

Dados originais

Ref.	2007918
Tipo	T 60 M20 NL
Dimensão	114x114x57
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	5 Unidade
Peso	15,10 kg/100 un.

Dados técnicos

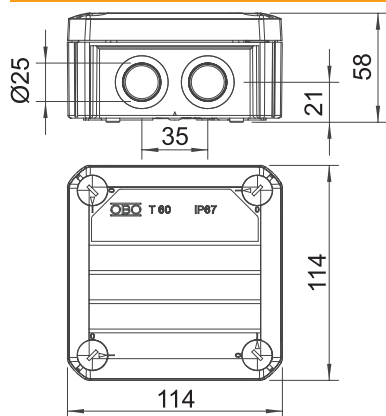

Comprimento	114,00 mm
Largura	114,00 mm
Altura	57,00 mm
Dimensões internas	100x100x48 mm
Dimensão LxBxH	114x114x57 mm
Dimensão	114 x 114 x 57 mm
Agrupável	☒
Número de entradas	7
Tipo de entrada	Bucim
Tipo de versão da caixa	Marcação
Versão	com 3 buçins
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	500,00 V
Montagem	outros
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entradas	7 x Ø20
Entrada pela parte de trás	☒
Versão verificada quanto a explosões	☐
resistência ao fio incandescente	segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.

Ficha técnica

Caixa de derivação T60 com entradas quebráveis e 3 x V-TEC VM20 + porcas
Ref. 2007918



Dados técnicos

Forma	quadrada
Manutenção de funções (ETIM)	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Reforçado a fibra de vidro	☒
Livre de halogéneos	☒
Com blindagem	☐
Com tampa	☒
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secções transversais nominais	6,00 mm ²
Tensões nominais	500,00 V
Grau de proteção	IP67
Grau de proteção código IK	IK07
Selável	☒
Temperatura de utilização	-5,00 - 60,00 °C
Tampa transparente	☐
Resistente a intempéries	☐