

# Ficha técnica

## Tripé isFang com saída lateral

Ref.: 5408902



- instalação sem parafusos de mastros captoreis auto suportados assim como mastros captoreis isolados com 50 mm de diâmetro
- por ex. para cabo interno OBO isCon®
- inclinação da cobertura no máx. 5 graus
- inclui ligador Rd 8-10 para a fixação rápida de condutores redondos
- as bases em betão assim como as varetas roscadas devem ser encomendadas em separado




**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem

### Dados originais

Ref.:	5408902
Tipo	isFang 3B-250-A
Designação 1	Suporte de haste captora
Designação 2	para cabo isCon, interior
Fabricante	OBO
Dimensão	2,9x2,5m
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2500 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

### Dimensões

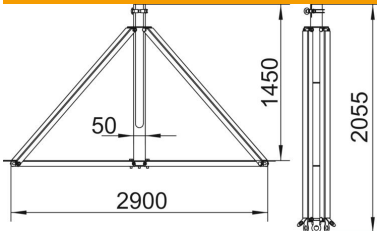

Medida B	2 900 mm
Medida d mín.	50 mm
Medida H	2 055 mm
Medida L	1 450 mm

# Ficha técnica

Tripé isFang com saída lateral

Ref.:: 5408902



## Dados técnicos

Admissão Haste captora	sem parafusos
Versão	Tripé