

# Ficha técnica

Calha, tipo WDKH 30045

Ref.: 6175405



Tampa e base da calha com fundo perfurado em plástico livre halogéneos. Durante a instalação é preciso ter em atenção que só devem ser utilizados materiais para acessórios e materiais de fixação livre de halogéneos.



CEUK  
CA



Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

## Dados originais

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Ref.:                  | 6175405                                        |
| Tipo                   | WDKH-30045RW                                   |
| Designação 1           | Calha                                          |
| Designação 2           | livre de halogéneo                             |
| Fabricante             | OBO                                            |
| Dimensão               | 30x45x2000                                     |
| Cor                    | branco puro; RAL 9010                          |
| Material               | Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno |
| Menor unidade de venda | 48                                             |
| Unidade de quantidade  | Metro                                          |
| Peso                   | 24,9 kg                                        |
| Unidade de peso        | kg/100 m                                       |


# Ficha técnica

Calha, tipo WDKH 30045

Ref.: 6175405



## Dimensões

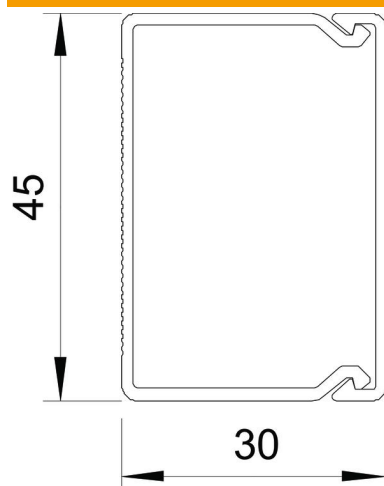

|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura     | 45 mm    |
| Altura      | 30 mm    |

## Dados técnicos

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Número de divisórias fixas                             | 0                   |
| Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sem tomada) | 5                   |
| Número de divisórias possíveis                         | 0                   |
| Versão tampa calhas de guia do cabo                    | solto               |
| Tipo de fixação                                        | Base perfurada      |
| Base perfurada                                         | com fundo perfurado |
| Funktionsgaranti                                       | não                 |
| Livre de halogéneos                                    | sim                 |
| Grampo de fixação de cabos                             | não                 |
| União de calhas                                        | não                 |
| Fornecido em rolo                                      | não                 |
| Secção transversal útil                                | 1145 mm²            |
| Grau de proteção                                       | IP 30               |
| Película protetora                                     | não                 |
| Grau de proteção código IK                             | IK07                |
| Gama de temperaturas de aplicação máx.                 | 90 °C               |
| Gama de temperaturas de aplicação mín.                 | -5 °C               |