



AirWall

Recuperador de fluxos alternados






60 m²

Solius AirWall 60 Plus

A

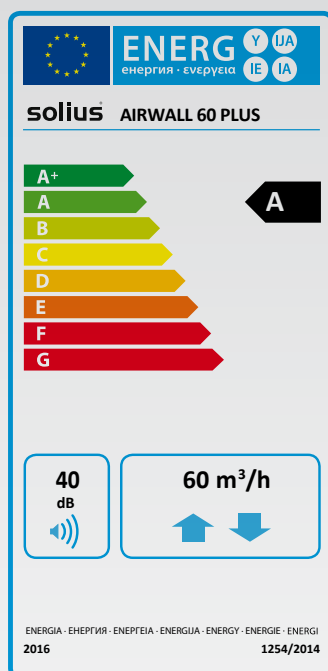

UNIDADE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA COM FLUXO ALTERNADO

INCLUI COMANDO REMOTO POR INFRA-VERMELHOS

MOTOR DE ELEVADA EFICIÊNCIA COM PROTEÇÃO TÉRMICA

DUPLO FILTRO DE PARTÍCULAS, LAVÁVEL

GRELHA EXTERIOR ANTI-INSETOS COM PINGADEIRA

PERMUTADOR DE CALOR REGENERATIVO EM MATERIAL CERÂMICO

TUBO TELESCÓPICO ADAPTÁVEL À ESPESSURA DA PAREDE

INSTALAÇÃO EM PAREDE COM ESPESSURA ENTRE 30 A 50CM

AVISO PERIÓDICO DE LIMPEZA DE FILTROS

5 VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO

IDEAL PARA OBRAS DE REABILITAÇÃO S/ TETO FALSO

LED MULTICOLOR INDICADOR DE ESTADO


CONTROLO INTELIGENTE DA HUMIDADE

SINCRONIZAÇÃO SIMPLES ATÉ 10 UNIDADES

PROTEÇÃO AUTOMÁTICA ANTI-GELO

DISPENSA ESGOTO DE CONDENSADOS

Vista explodida AirWall 60 Plus

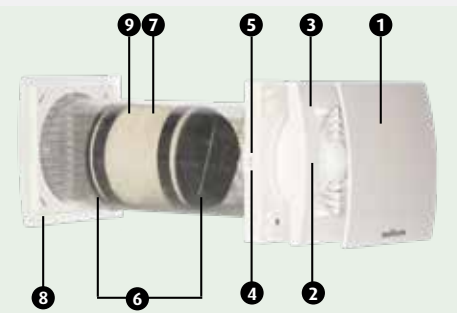


Legenda vista explodida AirWall 60 Plus

- 1 Tampa moderna, de alta qualidade ABS
- 2 Led multicolor
- 3 Base de apoio para fácil manutenção
- 4 Botão backup
- 5 Receptor de infra-vermelhos
- 6 Filtros anti-poeira, de fácil limpeza e remoção
- 7 Permutador de calor regenerativo c/ interior cerâmico
- 8 Grelha exterior com rede anti-insetos
- 9 Tubo telescópico adaptável p/ espessura da parede

Legenda comando remoto AirWall 60 Plus

- 1 Indicação de funcionamento do ventilador
- 2 Aviso de limpeza de filtro
- 3 Modo de funcionamento
- 4 Indicação da direção do ar
- 5 Nível de velocidade
- 6 Boost ativo
- 7 Botão ON/OFF
- 8 Botão de incremento de velocidade
- 9 Botão mudança de modo de funcionamento
- 10 Botão mudança de direção do ar
- 11 Botão de reset do aviso de limpeza do filtro
- 12 Botão de ativação do boost

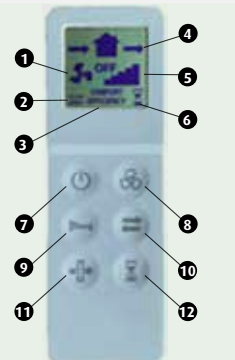

Modelo	AirWall 60 Plus		
DADOS TÉCNICOS	Alimentação	(V)	230
	Caudal de ar de referência @10Pa	(m ³ /h)	41
	Caudal máximo @0Pa	(m ³ /h)	60
	Potência eléctrica consumida no caudal máximo	(W)	6
	Classe de protecção		IPX4
	Rendimento caudal nominal	(%)	74
	Nível de potência sonora	(dBA)	40
	Peso	(kg)	4,4