



Solius Pellets Insert Hidro 18

Recuperador hidro a pellets

Recuperador a pellets para aquecimento central

Adequado para aquecimento central e do ar ambiente, com acendimento e alimentação automática de pellets.



Preto

Equipamento completo

Controlador eletrónico com display digital, vaso de expansão, bomba circuladora, termostato de proteção e portinhola de enchimento de pellets.

Regulação automática da temperatura desejada

Modulação automática da potência do queimador

Utilização prática e intuitiva



Controlador eletrónico

O controlador inclui arranque automático (programação diária ou semanal), relógio para funcionamento automático, supervisão do funcionamento com alertas por código de erros, controlo automático da combustão em função da temperatura ambiente e temperatura desejada.



Controlador eletrónico

- arranque automático (programação diária e semanal)
- alertas por códigos de erros controlo automático da combustão

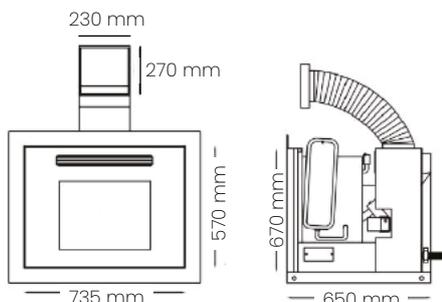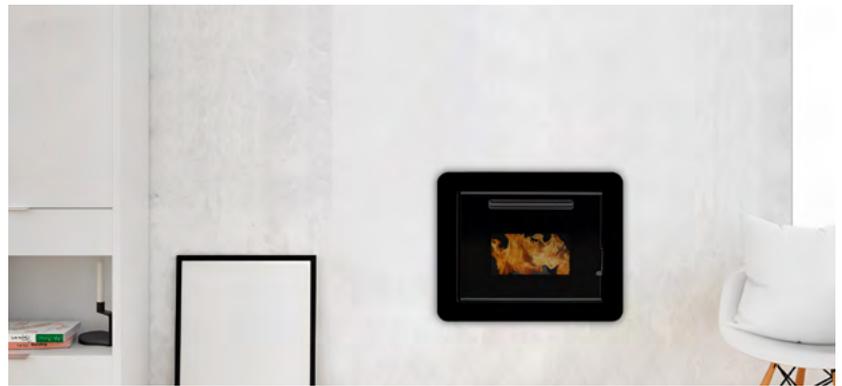

Modelo		Insert Hidro 18	
Dados técnicos	Potência nominal	(kW)	17,9
	Potência mínima	(kW)	8,50
	Potência térmica para o ar	(kW)	3,26
	Potência térmica para água	(kW)	14,67
	Rendimento nominal	(%)	89,9
	Consumo de pellets 6mm*	(kg/h)	4,08
	Capacidade do reservatório pellets	(kg)	20
	Saída de fumos	(mm)	Ø80
Dimensões	Largura x profundidade x altura	(mm)	770 x 770 x 750
	Peso	(kg)	150
ErP	Classe de eficiência energética	-	A+
	Potência calorífica direta	(kW)	3,3
	Potência calorífica indireta	(kW)	14,7
	Índice de eficiência energética (IEE)	-	127

*P.C.I.= 4,9 kWh/kg (Pellet certificado EN Plus A1)