

IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE		
ARTEBEL, S.A. NIPC: 500 688 281 www.artebel.pt comercial@artebel.pt	Fábrica 1 (Sede)	Fábrica 2
	Meirinhas de Cima – Pombal ● 3105-219 Meirinhas Pombal Telefone : +351 236.949.180 Fax : +351 236.949.189	Venda da Cruz – Pombal ● 3100-300 Pelariga Pombal Telefone : +351 236.211.742 Fax : +351 236.219.692


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	
Designação Comercial	Tipo de Material/ Utilização recomendada
FUNDABLOCO	Elemento de fundação em betão
A empresa declara que o(s) produto(s) encontram-se em conformidade com a utilização acima referenciada.	

PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS, MECÂNICAS, FÍSICA QUÍMICAS E TÉRMICAS DO PRODUTO			
PROPRIEDADES CARACTERÍSTICAS	PROCEDIMENTO	CATEGORIA DECLARADAS	NOTAS
Configuração, aparência, dimensões nominais externas	INTERNO	Ver esboço	«**»
Resistência à Compressão		«D.N.D.»	«**»
Contaminantes orgânicos	«**»	Ver Notas	Não existem vestígios de substâncias orgânicas
Impurezas			Não existem vestígios de impurezas que possam causar danos ao produto
Substâncias perigosas		«D.N.D.»	«**»
Metais pesados			
Emissões de radioatividade			

Os valores/classes declaradas são para produtos com idade superior ou igual a 28 dias

NOTAS / SIMBOLOGIA UTILIZADA:

«**»	Campo inutilizado
«D.N.D.»	Desempenho não determinado
«a.d.»	A determinar conforme solicitado
«d.c.»	Determinado aquando da primeira caracterização do produto
«L1»	Laboratório interno da empresa
«L2»	Laboratório externo subcontratado

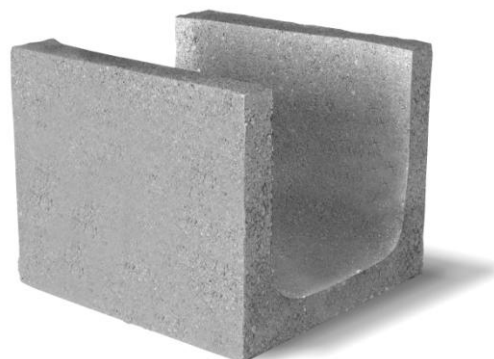

APROVAÇÃO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

A última atualização efetuada a este documento foi verificada, avaliada e aprovada por:

«Rubrica (s) ou assinatura do (s) responsáveis pela aprovação»

Este documento é propriedade intelectual da empresa, não podendo o mesmo ser reproduzido, divulgado ou copiado, no seu todo ou em parte, sem autorização expressa emitida pelos responsáveis. A empresa reserva-se todos os direitos de acordo com a legislação em vigor. Este documento é de caráter informativo, sendo que a empresa reserva-se o direito de alterar o seu conteúdo sem aviso prévio, sempre que se justifique e em função da evolução das características do produto. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, declinando-se quaisquer anomalias resultantes da sua manipulação, armazenamento, acondicionamento e/ou aplicação indevida.


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

O **FUNDABLOCO** apresenta uma geometria em forma de **U**, que por si só evita a cofragem e a utilização de outros acessórios.

O **FUNDABLOCO** apresenta uma pequena saliência para centrar a armadura no seu interior evitando também o seu encosto, tanto nas laterais, como na base do mesmo.

CONFIGURAÇÃO, APARÊNCIA, DIMENSÕES NOMINAIS:

Modelo	Comprimento (C)	Largura (L)	Altura (A)	Massa (Kg)
Fundabloco	400	398	330	44.5

**VANTAGENS:**

- Evita o uso de outros acessórios;
- Redução do custo de mão obra;
- Alta rentabilidade;
- Dispensa a cofragem;
- Elevada resistência mecânica;
- Estabilidade Dimensional.

UTILIZAÇÕES:

O elemento de fundação serve para cofragem perdida de fundações, nomeadamente para muros de vedação, de suporte de terras, de muros com murante e ainda como vigas de fundação de moradias e respetivos anexos, e pequenos edifícios industriais.

A sua dimensão interior permite fazer vigas armadas com secção de 0.28 m. por 0.28 m.

Genericamente, a sua armadura poderá ser apenas construtiva, constituída por 4 fe de 10 e estribos fe 8 afastados de 0.25 m, ou consoante os casos por armaduras dimensionadas especificamente.

De 0.40 em 0.40 m, existe um espaçamento natural, que permite que o recobrimento das armaduras se faça automaticamente, no ato da betonagem.

Basta regularizar a camada de solo, e aplicar os blocos de fundação encostados entre si, dispensando argamassa para o efeito.