



MAPEFLOOR PARKING SYSTEM ME			
ESTRATIGRAFIA		Espessura do sistema	Consumo
1	Suporte em betão	-	
2	<i>Primer SN + Quarzo 0,5</i>		0,3-0,7 kg/m <sup>2</sup>
	<i>+ polvilhar de quartzo 0,5 em fresco</i>		1-3 kg/m <sup>2</sup>
3	<i>Mapefloor PU 400 LV</i>		1,5-2 kg/m <sup>2</sup>
	<i>+ Mapecolor Paste</i>		0,3-0,6 kg/m <sup>2</sup>
4	<i>+ polvilhar de quartzo 1,2</i>		4 kg/m <sup>2</sup>
	<i>Mapefloor Finish 451</i>		0,6-0,8 kg/m <sup>2</sup>
ESPESSURA DO SISTEMA		2,5 mm    3 mm	

### Seção

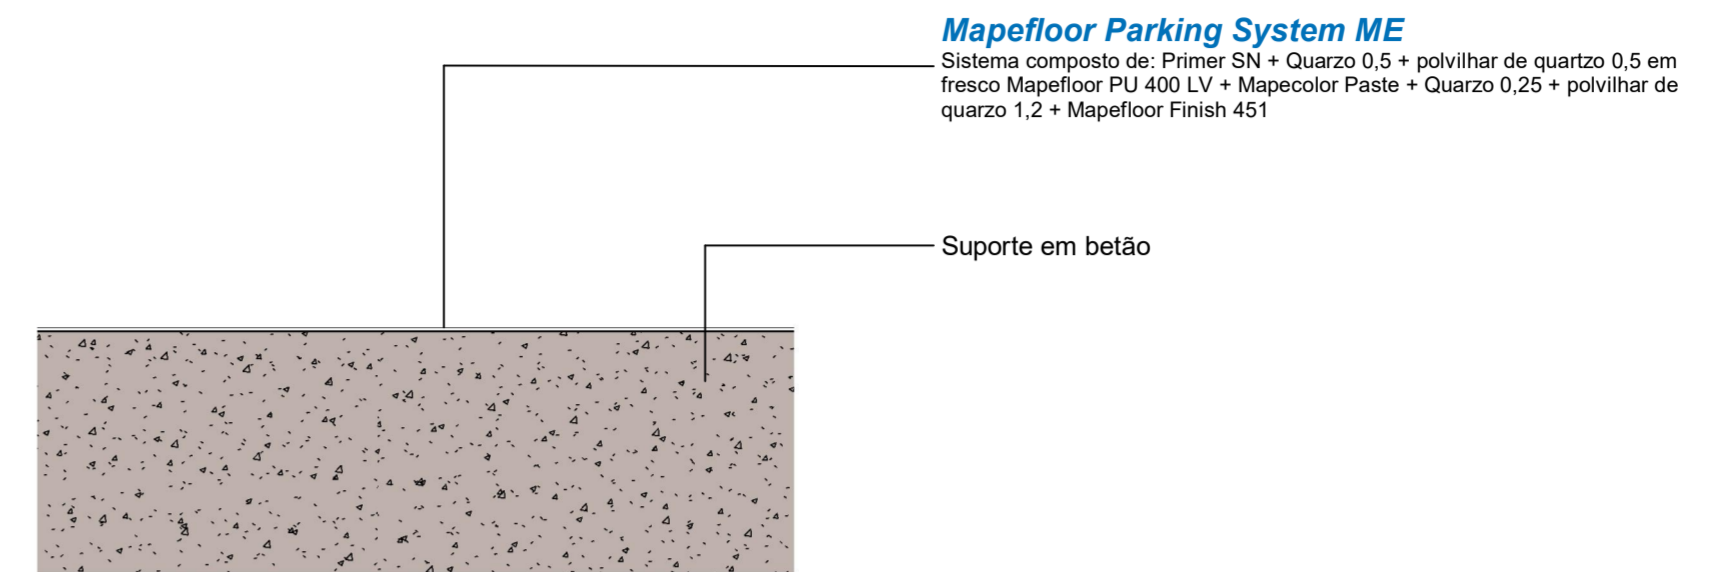

### Estratigrafia

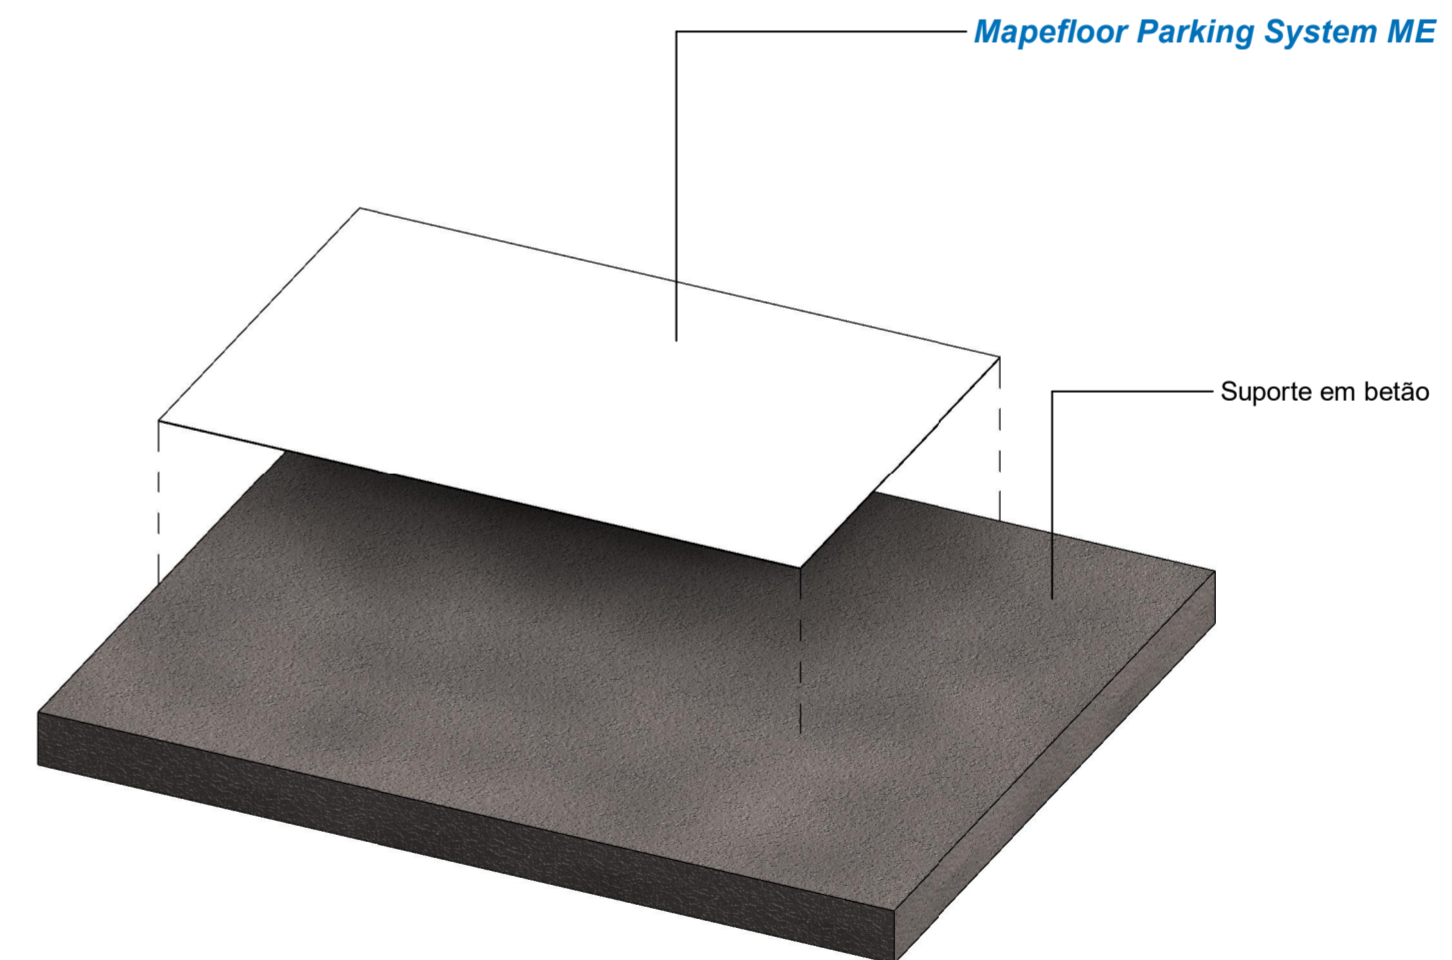

2

3

4

## MAPEFLOOR PARKING SYSTEM ME

Para as características e modalidades de utilização de todos os produtos sobre mencionados, fazer sempre referência à última versão da ficha técnica disponível no website [www.mapei.pt](http://www.mapei.pt). Confirmar sempre a disponibilidade do sistema proposto no país alvo da utilização.

Informamos que é responsabilidade do utilizador verificar a exatidão dos valores finais fornecidos pelo Autodesk Revit para o sistema proposto e que, em qualquer caso, a Mapei pode garantir apenas a correspondência das informações fornecidas acerca dos materiais/produzidos de fabricados.

