


PRODUTO



DESENHO TÉCNICO

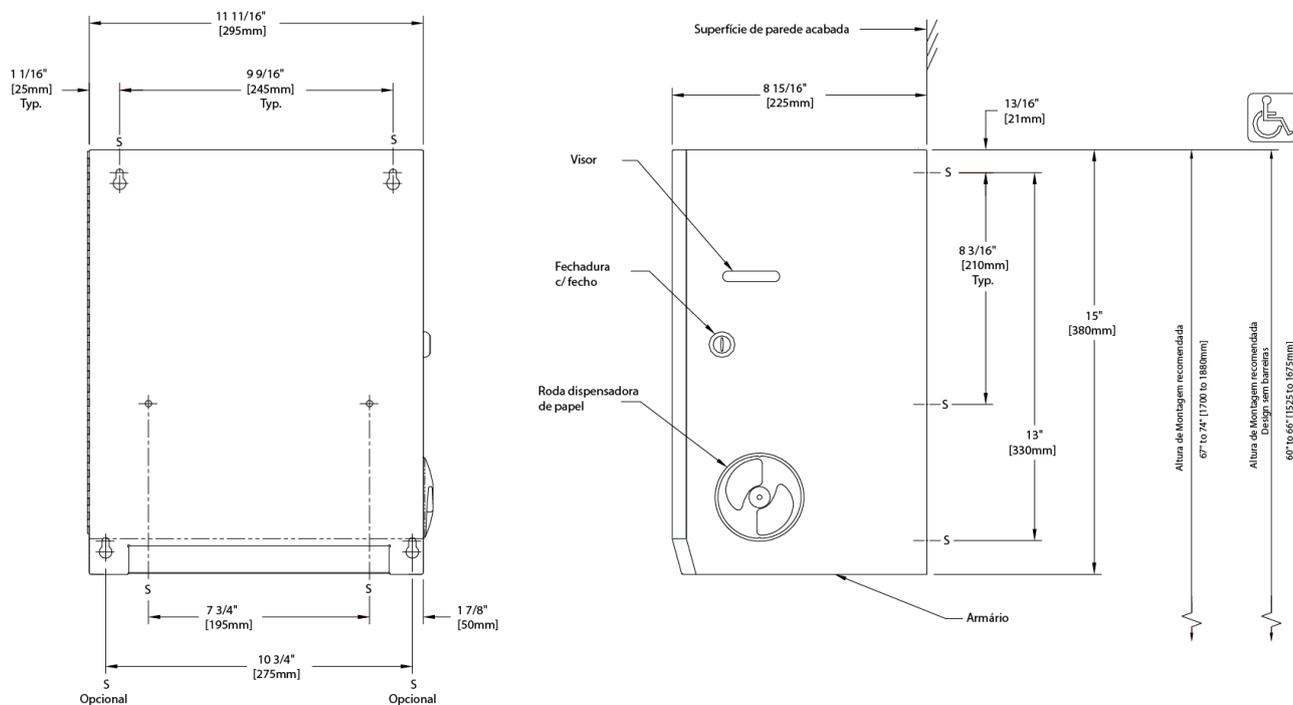

ESPECIFICAÇÃO

Dispensador "touchless" de toalha de papel em rolo, montado na superfície todo em aço inoxidável AISI 304 construção totalmente soldada; as superfícies expostas devem ter acabamento escovado. Estrutura principal ou chassis e porta em aço inoxidável AISI 304 com 0,8 mm espessura. Porta fixa à estrutura por meio de dobradiça de piano em aço inoxidável AISI 304 a todo o comprimento. A unidade está equipada com uma fechadura com chave tipo Bobrick. O mecanismo dispensador de toalhas em resina durável e com elevada resistência a impactos, acomoda rolos de toalha de papel não perfurados de até 205 mm de largura e 205 mm de diâmetro. O mecanismo "Touch Free Pull Towel" (puxar a toalha sem tocar no equipamento) dispensa uma toalha com o de comprimento de 305 mm, em cada vez que se puxa a toalha. O utilizador apenas toca no papel. Equipado com manipulador circular de alimentação de papel toalha para uso no abastecimento do dispensador. As toalhas de papel são dispensadas com força de tração para operar 8,0 N para cumprir as diretrizes de design acessíveis (incluindo ADAAG nos EUA).

A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK