


PRODUTO



DESENHO TÉCNICO

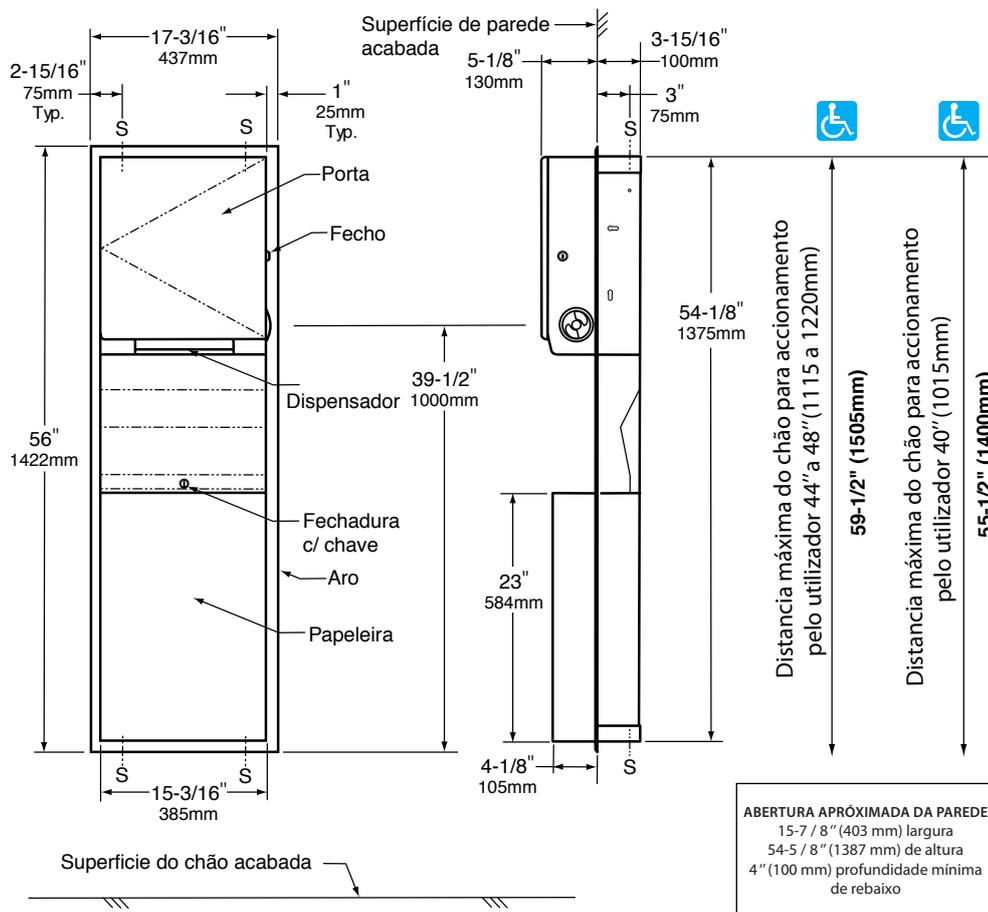

ESPECIFICAÇÃO

Conjunto dispensador "touchless" de toalhas de rolo e papeleira de embutir na parede todo em aço inoxidável AISI 304 com 0,8mm de espessura e construção soldada; as superfícies expostas com acabamento escovado. O aro fabricado numa só peça com construção contínua e biselado. Porta fixa à estrutura por meio de dobradiça de piano a todo comprimento em aço inoxidável AISI 304 e equipada com uma fechadura e chave tipo Bobrick. O mecanismo dispensador de toalhas em resina durável e com elevada resistência a impactos, acomoda rolos de toalha de papel não perfurados de até 205 mm de largura e 205 mm de diâmetro. O mecanismo "Touch Free Pull Towel" (puxar a toalha sem tocar no equipamento) dispensa uma toalha com o de comprimento de 300 mm, em cada vez que se puxa a toalha. O utilizador apenas toca no papel. Equipado com manipulo circular de alimentação de papel toalha para uso no abastecimento do dispensador. Toalhas de papel são dispensadas com força de tração de menos de 5 libras (22,2 N) para cumprir com o design acessível (incluindo ADAAG nos EUA). Papeleira de resíduos removível fixa à estrutura com uma trava de segurança, arestas da parte superior e inferior boleadas para manuseio seguro e capacidade mínima de 45,5L.