


Medidas de encastre

↑ 490 mm → 560 mm

Medidas exteriores

↑ 510 mm → 600 mm

Desenho técnico

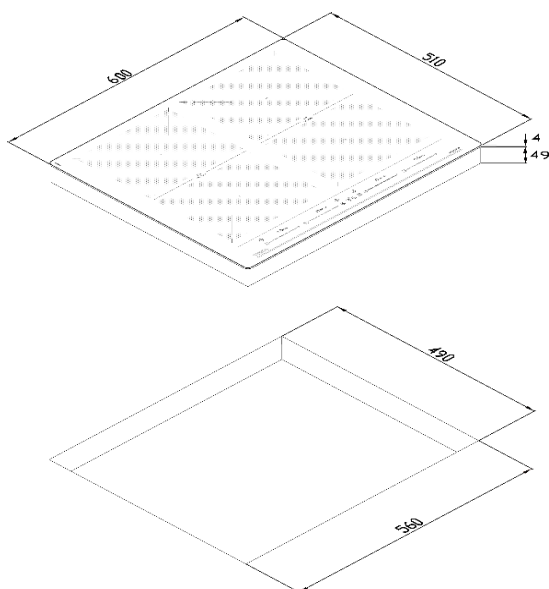

Características gerais:

- Placa de indução
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado:
 - (4 zonas + 1 zona flex 235 x 378)
 - 2 zonas de 235 x 189
 - 1 zona flex de 235 x 378
 - 1 zona Ø 150mm
 - 1 zona Ø 215 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** iQuick Boiling, derreter, simmering e manter quente
- Função Power Plus
- Função Stop & Go / Função Mute
- Vidro frontal biselado Schott Ceran (4mm)
- Indicadores de calor residual
- Desligar automático de segurança
- Fácil instalação com "Sistema Fast Click"

Cor

Código

EAN

- Vidro preto 112510019 8434778011821

Dados técnicos

- Tensão 220-240 V
- Frequência 50/60 Hz
- Potência máxima total 7.400 W

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexactidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.