


Ficha Técnica

Misturadora EASY Chuveiro

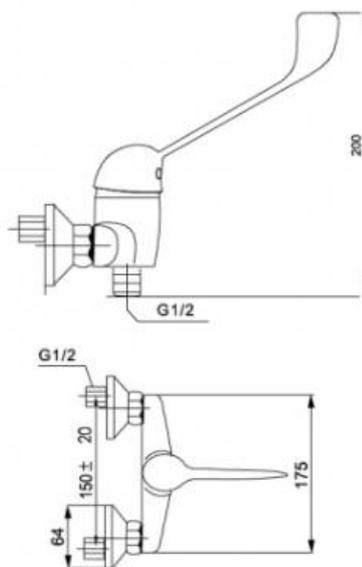

(medidas em milímetros)

Identificação do Produto

OA1000000320

Misturadora EASY Chuveiro

Definição e Aplicação

Misturadora para base de duche com aplicabilidade primária em lares, centros de dia, centros hospitalares ou em situações onde a mobilidade reduzida ou limitada se verifica. O seu manípulo confere a esta misturadora características que melhor se adaptam a situações em que o uso das mãos pode não ser o aplicado.

Características Técnicas

- Pressão de serviço recomendada: 3 bar
- Débito de caudal a uma pressão de 3 bar no chuveiro mão: 15,5 L/min
- Temperatura máxima recomendada: 90°C

Características do Produto

Cartucho

- Cartucho cerâmico de $\varnothing 40$ mm.

As medidas apresentadas são em milímetros

Perlator

- Anticalcário e silencioso apto a proporcionar um jato de água suave e contínuo.

Acessórios

- Bicha Flexível 1500mm
- Suporte de chuveiro em ABS
- Chuveiro de mão cilíndrico cromado

Acabamento

- Cromado

Garantias

As torneiras OLI têm garantia de 2 (dois) anos, coincidindo o início deste período com a data da aquisição do produto. A garantia é válida apenas se o mesmo for instalado correctamente.

- A garantia não cobre danos no produto provocados pela aplicação de detergentes ácidos ou corrosivos.

Observações de Instalação

- Recomenda-se o uso de válvulas de corte antes da ligação das bichas flexíveis, para maior controlo em situação de fuga de água e para realizar operações de manutenção;
- Deve proceder-se à instalação da torneira com a superfície devidamente limpa e seca;
- Antes de ligar as bichas flexíveis às válvulas de corte, deve proceder-se a uma purga para eliminar os resíduos sólidos que se encontrem dentro da canalização;
- Ter sempre em atenção à correcta ligação das bichas flexíveis, lado esquerdo água quente, lado direito água fria.

Observações de Manutenção

- O estado do acabamento da torneira é determinado pelo tipo de produto utilizado na sua limpeza, sendo aconselhável a utilização de um pano macio, água e sabão natural. A garantia não cobre danos no produto provocados pela aplicação de detergentes ácidos ou corrosivos;
- É aconselhável proceder periodicamente à limpeza dos filtros, quando aplicados, e do perlator, recorrendo sempre à utilização de água corrente;
- Para efectuar trabalhos de manutenção, é indispensável fechar o abastecimento de água.