

Ficha técnica

Perfil angular WP40/65

Ref.: 6373070



Perfil angular perfurado para construções especiais de suporte.
Com o perfil angular podem ser fabricados, por exemplo, pendurais de suspensão.




St Aço

FT galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6373070
Tipo	WP 40 65 5000 FT
Designação 1	Perfil angular
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	40x65x5000
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Metro
Peso	250 kg
Unidade de peso	kg/100 m

Dimensões

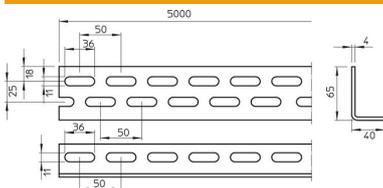

Comprimento	5 000 mm
Largura	65 mm
Altura	40 mm
Espessura das chapas	4 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	2 lados perfurados

Ficha técnica

Perfil angular WP40/65

Ref.:: 6373070



Dados técnicos

Versão	Perfil simples
Funktionsgaranti	não
Com engrenagem	não
Instalação no pavimento	sim
Forma do perfil	Perfil L
Perfuração lateral	sim