

# Ficha técnica

## FineController para instalações e recetores SAT

Ref.: 5092816



Descarregador combinado tipo 3, conforme EN 61643-11 para aplicação em sistemas de satélite e recetores.

- Ficha de adaptação
- Dispositivo de separação e indicação de funcionamento
- Com proteção contra choque reforçada
- Inclui cabo de ligação de 0,5 m branco (duplamente blindado)
- Máxima tensão permanente da ligação TV 72 V CC / 1,5 A (25 °C)
- Frequência limite: tip. 2,5 GHz (sistema de 75 Ohm)

Indicação: os dados técnicos indicados na tabela referem-se ao fornecimento de energia.



### Dados originais

Ref.:	5092816
Tipo	FC-SAT-D
Designação 1	Proteção fina
Designação 2	para SAT
Fabricante	OBO
Dimensão	230V
Cor	branco puro; RAL 9010
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	16 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

## FineController para instalações e recetores SAT



Ref.:: 5092816

### Dados técnicos

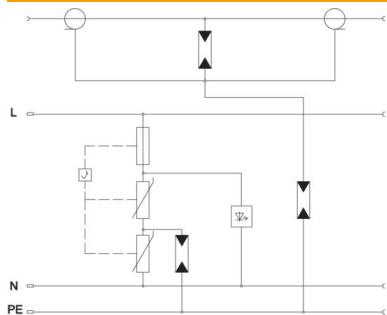

Tempo de resposta	<25 ns
Fluxo de ar	não
Contacto para telecomunicações	não
Área de frequência máx.	2400
Área de frequência mín.	0
Frequência limite	2400 MHz
Tensão contínua máxima	275 V
LPZ	2→3
Versão do país	D
Fusível máx. a montante	16 A
Com filtro de ruído	não
Intensidade nominal de descarga	3 kA
Corrente de carga nominal	16 A
Tensões nominais	230 V
Classe de verificação tipo 3	sim
Grau de proteção	IP20
Nível de proteção	< 1,5 kV
Nível de proteção (L-N / L/N-PE)	<1200 / <1500 V
Nível de proteção (L-N)	< 1,2 kV
Nível de proteção (N-PE)	< 1,5 kV
Sinalização no aparelho	ótico
Classificação segundo EN 61643-11	Tipo 3
Classificação segundo IEC 61643-1	classe III
Gama de temperaturas de aplicação máx.	75 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C
Tipo de cabo para aparelhos de proteção contra sobretensões	Cabo de energia AC