


Ficha técnica

MMS 7,5 Panhead

Ref. 3498272

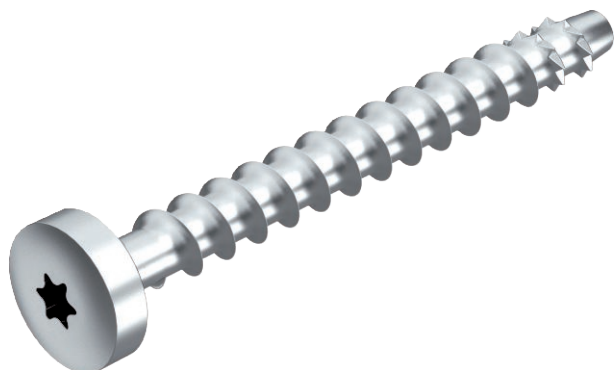

Parafuso de ancoragem para montagem direta sem bucha em betão fissurado ou não fissurado, bem como alvenaria. Com cabeça redonda para fixações universais. Acionamento Torz T30. Produto de construção com marcação CE testado de acordo com EAD com Avaliação Técnica Europeia (ETA) e prova de aplicabilidade. Capacidades de carga sob exposição ao fogo verificadas até à classe de resistência ao fogo R120.




St	Aço
G	eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.	3498272
Tipo	MMS+ P 7.5x80
Designação 1	Parafuso antifogo
Designação 2	Panhead, acionamento T30
Dimensão	7,5x80mm
Descrição do material	Aço
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Designação de superfície	galvanizado a zinco
Superfície	eletrogalvanizado
Superfície segundo DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Abreviatura de superfície	G
Menor unidade de venda (VG)	50 Unidade
Peso	1,60 kg/100 un.

Dados técnicos

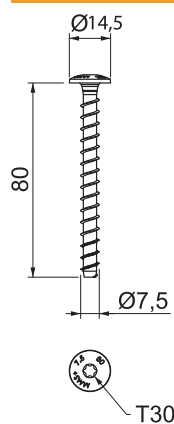

Comprimento	80,00 mm
Medida L	80,00 mm
Dimensão	7,5 x 80 mm
Diâmetro de perfuração	6,00 mm
Comprimento da bucha	80,00 mm
Diâmetro da cabeça	14,50 mm
Formato da cabeça	outros
Formato da cabeça	outros
Parafusos	Torx
Parafusos	Torx