


Ref. 5088640




Dimensões

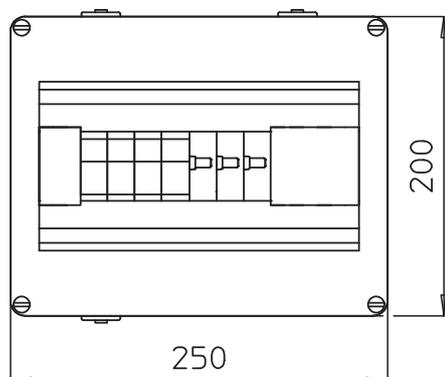

Dados originais

Ref.	5088640
Tipo	VG-BC PV900KS4
Dimensão	900V DC
Menor unidade de venda (VG)	1 Unidade
Peso	205,00 kg/100 un.

Dados técnicos

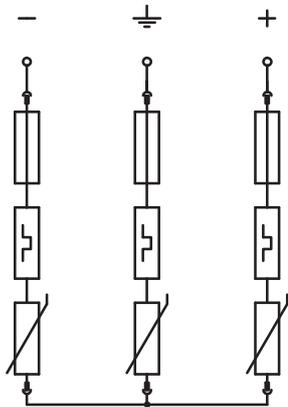

Classificação segundo EN 61643-11	Tipo 1+2
Classificação segundo IEC 61643-11	classe II
Tensão contínua máxima CC	900,00 V
U máx. CC	900,00 V
Intensidade nominal de descarga (8/20)	30 kA
Potência de dissipação máxima (8/20 µs)	50,00 kA
Corrente de impulso (10/350)	7,00 kA
Nível de proteção	< 3,0 kV
Tempo de resposta	< 25 ns
Amplitude de temperatura	-40+80 °C
Grau de proteção	IP65
Grau de proteção	IP 65
Secção transversal de ligação, condutor flexível	0,50 - 6,00 mm ²
Secção transversal de ligação, condutor rígido	0,50 - 6,00 mm ²
Secção transversal de condutor multifilar	0,50 - 6,00 mm ²
Sinalização no aparelho	ótico