


Ficha técnica

Consola mural AW 15

Ref.: 6392008



Consola para cargas leves com cabeça soldada.
Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400 mm, com parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o acessório de aperto adequado!

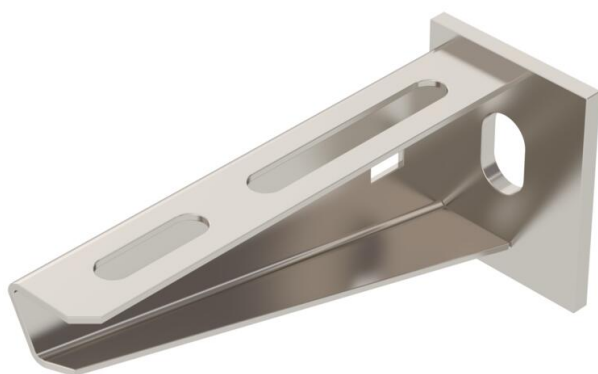

A4	Aço inoxidável
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6392008
Tipo	AW 15 11 A4
Designação 1	Consola mural
Designação 2	com cabeça soldada
Fabricante	OBO
Dimensão	B110mm
Material	Aço inoxidável 1.4571
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	12,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Ficha técnica

Consola mural AW 15

Ref.: 6392008



Dimensões

Comprimento	110 mm
Largura	110 mm
Altura	50 mm
Medida A	40 mm
Medida B	110 mm
Medida H	50 mm
Medida L	110 mm

Dados técnicos

Versão	Consola para parede e suporte
F em kN	1,5 kN
Funktionsgaranti	não
Diâmetro do furo	11 mm
Aço inoxidável, decapado	sim
Alcance do ângulo máx.	90 mm
Alcance do ângulo mín.	90 mm

Cargas

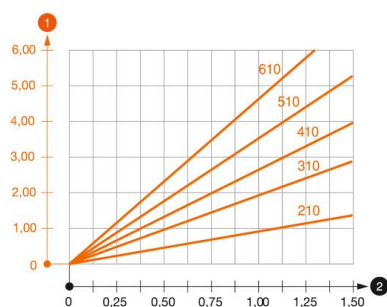


Diagrama de cargas da consola AW 15

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
- 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

Valores característicos de carga da bucha para consola AW 15

Fixação de parede

Ancoragem tipo	Carga máxima [kN]							
	Largura da consola [mm]							
BZ3 10 x 90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610
	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!